

대보페인트(주) 석재/대리석질감도료
제품설명회
(콤비-마블스톤/빅스톤/트래버티노)

회 사 소 개

대보페인트는 최고의 경쟁력을 자랑하는 콤비 스톤, 콤비 빅스톤, 콤비 마블을 비롯한 다양한 EX/INTERIOR 제품으로 최고의 품질, 실적, 서비스로 18년간 **Market share 1위를** 유지하고 있습니다.

건축용 특수도로 업계에서 국내 최고, 세계 최고가 되기 위해 고객에게 가장 사랑 받는 회사, 고객의 꿈을 실현할 수 있는 회사가 되는 것을 목표로 인류의 풍요로운 생활을 만드는 가치 창출을 하는 기업으로 성장하고 있습니다.

앞으로도 “아무도 할 수 없다면 우리가 한다”는 적극적이고 창의적인 신념으로 고객의 NEEDS에 부응하고 언제나 고객의 마음속에서 함께하는 회사가 되기 위하여 전 임직원이 최선의 노력을 다 할 것을 약속 드립니다.

대표이사 이 건 

DAEBO
대보페인트(주)


회 사 실 적 소 개

1998.12	한국고속철도 노면방수 UT-COAT	한국중공업(주)
2000.03	서해대교 공사 - 노출우레탄	(주)대림
2000.06	북한 KEDO공사- 노출우레탄	현대건설(주)
2001.05	서해안고속도로 2공구-CR계 방수재	대아건설(주)
2002.02	리비아 수출-대수로 공사	동아건설(주)
2002.09	카자흐스탄 수출-건축 내.외장재	2002.09
2002.10	중국수출-건축 내외장재	2002.10
2003.	경향하우징페어 2회 출품, 중국, 카자흐스탄 건축박람회 출품	
2004.01	우수벤처기업 선정	중소기업청
2004.01	중국 우수품질 인증기업 선정	중국도료협회
2004.01	이라크 재건 박람회 출품-쿠웨이트	2004.01
2004.12	환경마크인증	환경부
2005.06	기업 부설연구소 인허가	한국산업기술진흥원
2005.08	리비아 수출 for A. N. C	AL NAHR CO., LTD.
2005.08	대우 푸르지오 길음동 현장 대통령상 수상 : 콤비 빅스톤 납품	대우건설
2005.09	자사 외장제품 발명특허 인증(특허 제 0509679) -빅스톤	특허청
2005.12	벤처기업 인증	중소기업청
2007.03	INNO-BIZ 업체 선정	중소기업청
2007.08	유망중소기업선정	인천광역시
2008.12	부품.소재 전문기업 확인	지식경제부


회사 인증 현황




석재 뿔칠재
조성물 특허인증

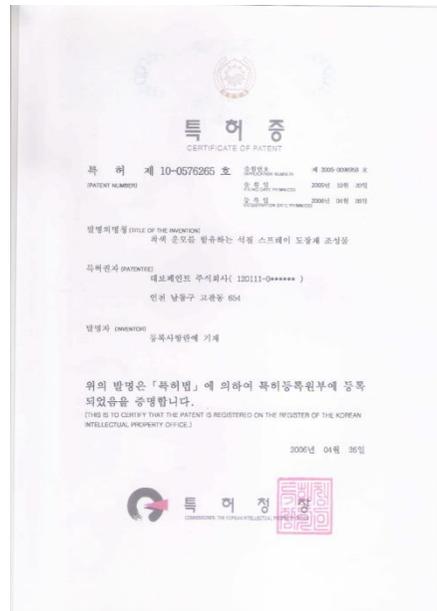

착색운모를 함유하는
석질스프레이 조성물
특허인증

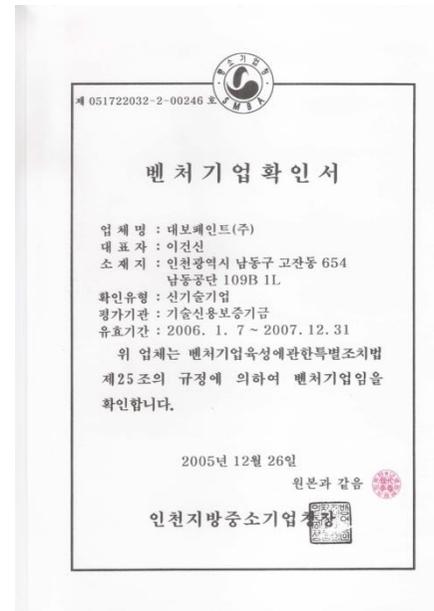

벤처기업 확인서

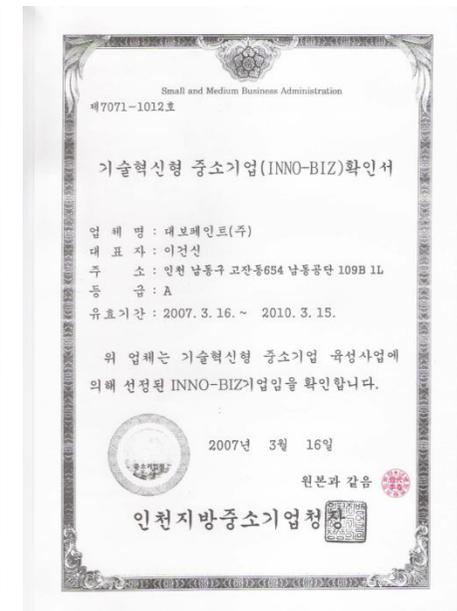

INNO-BIZ 확인서


회사 인증 현황




ISO 9001 인증서



ISO 14001 인증서

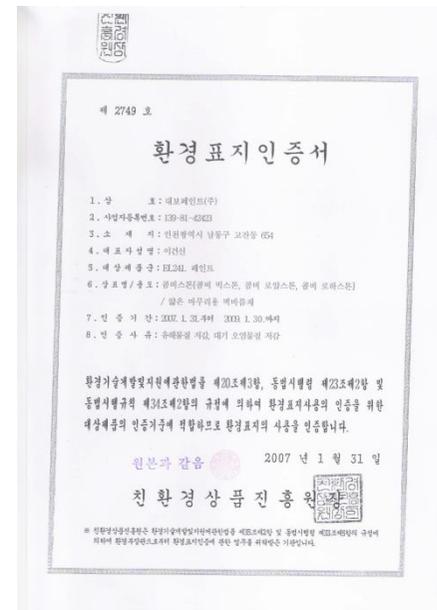

친환경 표지 인증서

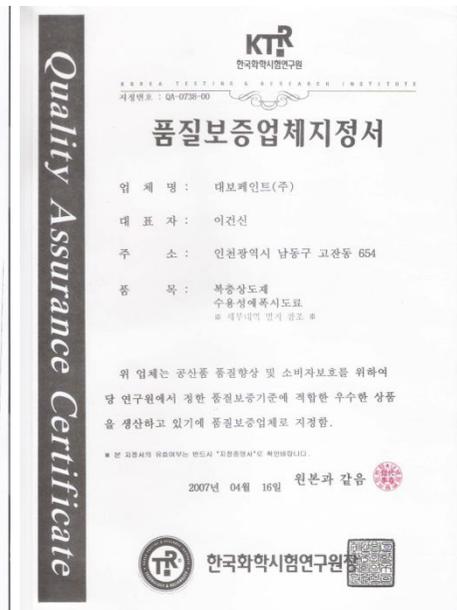

품질보증 인증서

제 품 소 개

콤비 마블스톤

석재 뿔칠 시장 흐름도

구 분	제 품 명	내 용	장 단 점	비 고
1세대 석재뿔칠	콤비 스톤	아크릴 에멀전 + 포천석 규사 사용 (색상구현시 잉크 조색)	최초의 화강석 이미지 구현 잉크 조색type으로 색상구현 한계	저가 품목으로 부분 적용
2세대 석재뿔칠	콤비 로얄,로하스톤	아크릴 에멀전 + 천연규사 사용	다채로운 색상구현. 뿔칠시 규사 입자크기의 한계로 구체적 이미지 재현 어려움	
3세대 석재뿔칠	콤비 빅스톤	아크릴 에멀전 + 천연규사 + 탄성칩 사용	2세대 스톤의 화강석 입자크기에 의한 이미테이션이 실현됨. 거친입자, 오염성 대두	2009년 현재 마블스톤과 혼조세
4세대 석재뿔칠	콤비 마블스톤	아크릴 에멀전 + 아크릴 에멀전잉크 + 기타	부드러운 면, 내오염성 강화, 물세척 가능, 최상위 화강석 이미테이션제품	국내 최상위제품
5세대 석재뿔칠	?	아크릴 에멀전 + 실리콘 + 불소 type + 기타	저장성, 내후성, 질감 등에서 우위의 제품.	외산 제품 출시 국내 시장가 진입 불가
6세대 석재뿔칠	?	?	물같이 면을 구현하는 석재뿔칠	진행계획

제 품 소 개 (마블스톤)



개 요

최상위 자연석 무늬도료
기술적 진보
최소작업시간
고성능 아크릴에멀전도료

+

자연석 고유 색상 재현
디자인 패턴 적용

||

콤비 마블스톤

특 징

1. 최상위 **화강석** 패턴구현
2. 내/외부적용가능
3. 저 VOCs, 저취 , 작업용이
4. 시공법에 따른 다채로운
무늬의 표현
5. 실리콘 코팅의 내오염성
/내구성 강화

제품 물성 및 적용 범위 (마블스톤)

1. 페인트 타입 : 특수 아크릴 에멀전 도료
2. 재도장 가능시간 : 24시간 / 20℃
3. 희석률 : 상수도물 (0~5%)
4. 이론도포량 : 0.4~0.6 kg/m²
5. 색상 : 자연석 이미지구현
6. 도장방법 및 도구 : 뿔칠

(스톤건-중하도용, 마블스톤전용건-중상도 및 패턴전용)

7. 적용 부위

- 자연석이미지 마감이 필요한 모든 특화부위
- 고급 아파트 주 출입구 및 저층 특화부위
- 외단열 시스템 상도
- 호텔, 미술관, 콘도미니엄 등 고급스러운 이미지를 표현하는 건축물.


적용 범위 및 특징점

구 분	특징점	주요 적용 범위
<p style="text-align: center;"> 콤비 마블 스톤 (Combi Marble Stone) </p>	<ul style="list-style-type: none"> - 확실한 원석 95%이상의 재현 가능. - 내수성 및 내후성, 내알칼리성 물성 우수. - 부드러운 질감처리로 인한 표면 마감 상태 우수.(긁힘 상처 방지) - 초 저오염성으로 인한 재도장 보증 기간 5년 보장 /기존 뽀칠재 2년 후 도장 	<p>* 주로 적용되는 부위</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APT ->저층부, 필로티 2. 상업시설 : 고급 카페, 호텔, 콘도미니엄 <p>•적용 가능한 범위 -> EXTERIOR or INTERIOR</p>





1. 기술 개발 핵심

(마블스톤의 캡슐화기술을 이용한 다채무늬도료개발이란?)


아크릴 칼라 수지입자의 이온 극성화 원리와 수용성 무기질의 화학반응 캡슐화기술로, 건축물 내,외벽의 우수한 디자인성 및 高物성과 高機能성을 갖는 친환경 다채무늬도료이다.

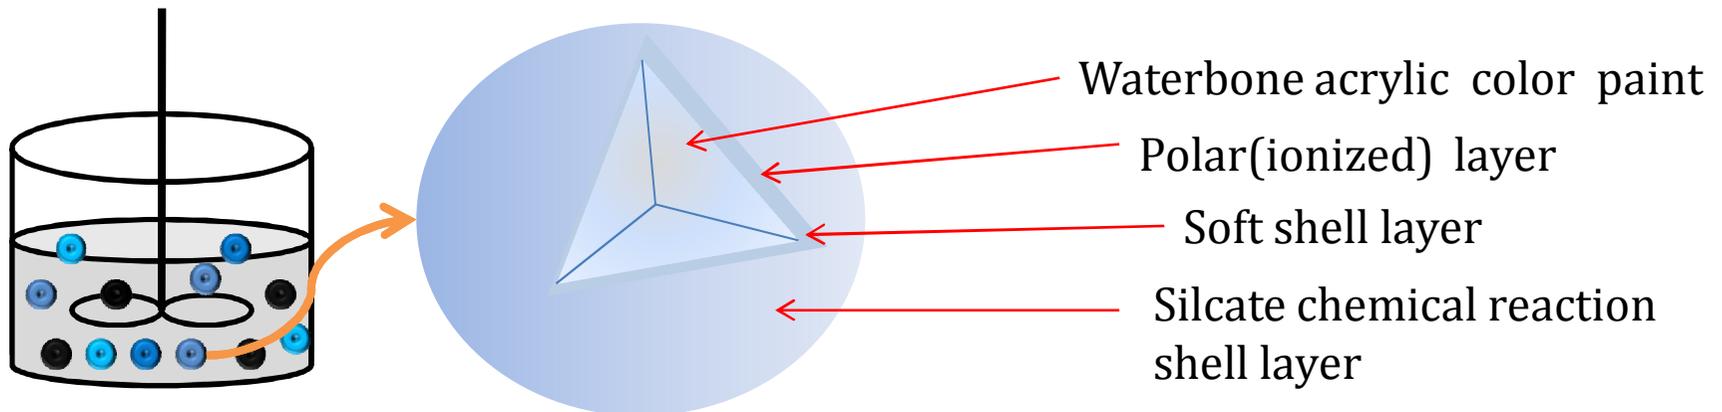

마블스톤의 캡슐화 핵심기술 (도식화)

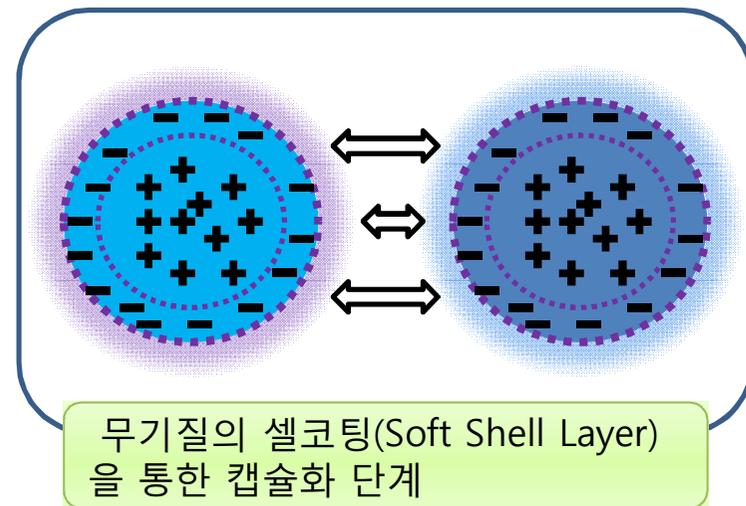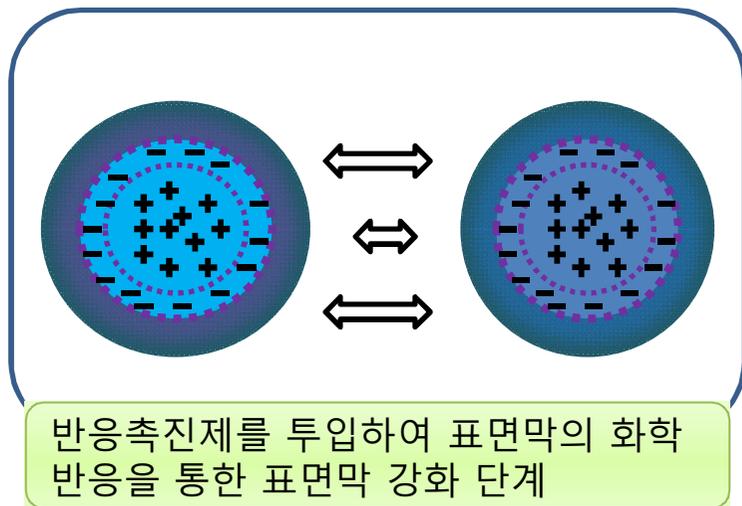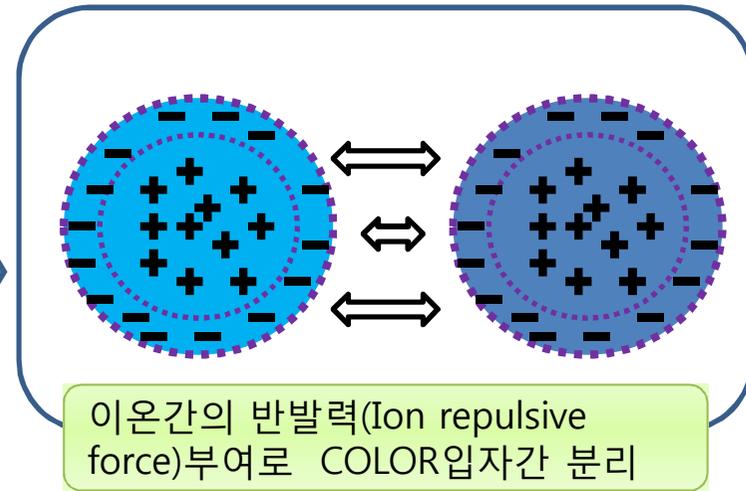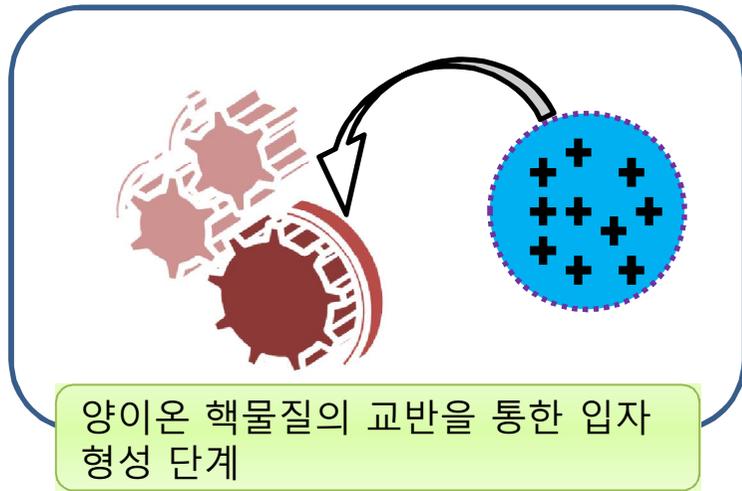


콤비 마블스톤의 도장 원리

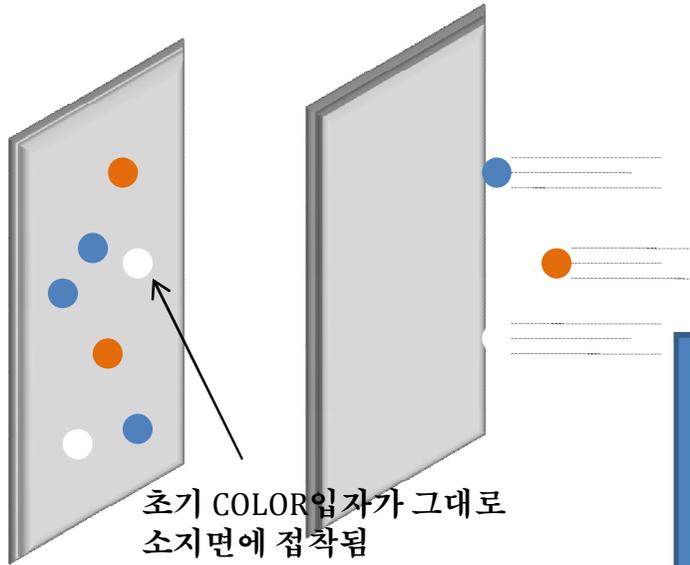

기존 무늬텍스 제품

- 유기용제 방출 (환경규제 대상)
- 작은패턴의 단순무늬
- 식상한 디자인성
- 낮은 저장안정성

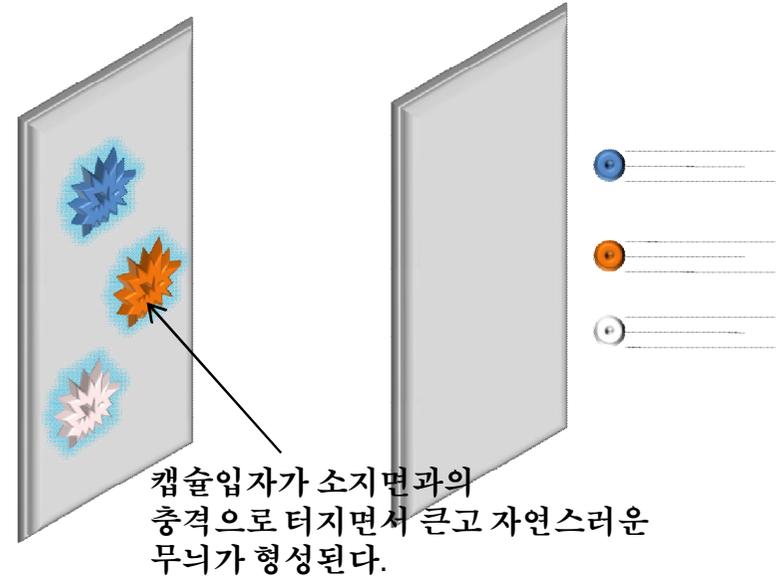

콤비 마블스톤 다채무늬 도료

- 우수한 도막 물성
- 초내후성, 내오염성, 및 항균성 향상
- 높은 저장 안정성
- 크고 다양한 무늬 패턴 형성 (천연화강석 및 대리석무늬 표현)
- 친환경 수용성 건축자재

콤비 마블스톤 표준시공법

공정	적용재료	소요량	공법
소지조정	<ul style="list-style-type: none"> * 하지의 불순물은 완전히 제거한다. * 흙, 크랙, 파손부위는 전용 퍼티로 면을 평활하게 만든다 		
하도도장	콤비 마블스톤 프라이머	0.3	B. R. S
테이프메시	<ul style="list-style-type: none"> * 줄눈 위치를 디자인하여 먹줄, 분필로 선을 긋는다 * 지정된 간격으로 표시된 선에 테이프메시작업을 시행한다. 		
중하도도장	콤비 마블스톤 중하도	1.2~1.4	S
중상도도장	콤비 마블스톤 중상도	0.4~0.6	S
상도도장	콤비 마블스톤 상도재 AU- 콤비 마블스톤 상도재 AS-	0.2~0.3	S



1. 소지조정 (견출마감상태)



2. 하도(콤비 프라이마-롤러 or 뽐칠)



3. 중하도(콤비 마블스톤 중하도 뽐칠)



4. 중상도(콤비 마블스톤 중상도 뽐칠)

5. 코팅 후 완성



제 품 소 개

콤비 빅스톤

DAEBO
대보페인트(주)
DAE BO PAINT CO., LTD.



제 품 소 개 (빅스톤)

개 요

천연석의 중후하고
강한 이미지 연출

+

건축물 고유의 색상
디자인 적용

||

콤비 빅스톤

특 징

1. 천연화강석의 질감
2. “석재 범철재 조성물” 로
특허등록[제0509679]
3. 저 VOCs 타입의 **친환경**
도료 [친환경상품진흥원]
4. 시공법에 따른 다채로운
질감의 표현
5. 난연재료 [난연 3급]

제품 물성 및 적용 범위 (빅스톤)

1. 페인트 타입 : 특수 수용성 아크릴 에멀전 도료
2. 재도장 가능시간 : 24시간 / 20℃
3. 희석률 : 상수도물 (0~5%)
4. 이론도포량 : 4~5 kg/m², T=2mm
5. 색상 : 견본색
6. 도장방법 및 도구 : 뿔칠, 스톤건, 본타일건
7. 적용부위
 - 고급 아파트 주 출입구 및 저층 특화부위
 - 외단열 시스템 상도
 - 호텔, 미술관, 콘도미니엄 등 고급스러운 이미지를 표현하는 건축물.

콤비 빅스톤 표준시공법

공정	적용재료	소요량	공법
소지조정	<ul style="list-style-type: none"> * 하지의 불순물은 완전히 제거한다. * 흙, 크랙, 파손부위는 전용 퍼티로 면을 평활하게 만든다 		
하도도장	콤비 스톤 프라이머 투명	0.15~0.2	B. R. S
P.V.C 줄눈부착	<ul style="list-style-type: none"> * 줄눈 위치를 디자인하여 먹줄, 분필로 선을 긋는다 * 지정된 간격으로 표시된 선에 줄눈을 코킹제로 부착한다. 		
중도도장	콤비 빅스톤	4~5	S
샌딩작업	샌딩하여 면 고르기 작업을 한다.	-	연마
상도도장	콤비 스톤 상도재 AU 콤비 스톤 상도재 AT	0.15	S

외부 특화마감재 비교분석표

구 분	뽕칠마감(빅스톤,마블스톤)	조적벽돌	석재원석
외 관	석재원석에 90%이상 근접한 색상 표현	색상, 패턴 적용 단순	화강석 원석 그대로
시공성	뽕칠 마감으로 시공 간편	벽돌 쌓음과 눈 메움 작업이 다소 까다로움	무거운 원석을 맞추는 작업으로 시공상 위험하고 유의점이 많음.
사후가치	보 통	보 통	최 상
사후관리	재도장으로 관리 가능	재도장 및 조적 재시공	재시공이 거의 없으나, 변색과 깨짐이후의 작업은 어려움.
비 용	저렴	보통	고가
특이점	줄눈의 디자인이 자유로움. (폭, 간격 등)	흠메지의 수축팽창에 따른 하자주의	저가 수입산 석재의 변색. 녹물흐름 주의

특화 뿔칠마감재 상대비교분석표

구 분	일반스톤	빅스톤	마블스톤
외 관	화강석 알갱이 + 일반규사 거칠고 1차원적 이미지 구현	화강석 알갱이 + 세라믹 규사 + 탄성칩 스톤의 볼륨감과 임팩트 있는 이미지 구현	아크릴 칼라런트 + 세라믹 파우더 자연스러운 원석 이미지 구현
시공성	2공정 뿔칠 시공 마감	4공정 뿔칠 시공 (누름 작업, 줄눈작업포함)	5공정 뿔칠 시공(줄눈작업 포함)
사후가치	보 통	상	상
사후관리	재도장으로 관리 가능	재도장으로 관리 가능	재도장으로 관리 가능
비 용	저렴	고가	고가
특이점	표면이 거칠고 원석이미지 구현의 제약 이 많이 따르나, 시공후 간결하고 깔끔한 이미지 구현이 가능	칩이 가진 임팩트한 이미지와 거친 볼륨감 으로 건축물의 무게감을 더함.	이미지 구현에 충실. 부드러운 질감과 다양한 색상조합에 따른 화려한 이미지 구현.

콤비 마블스톤 현장 실적자료

NO.	장 소	제 품	비 고
1	가재울 동부센트레빌	마블스톤	동부건설
2	파주 신안실크밸리	마블스톤, 마블타일	신안종합건설
3	진주 일신건영	마블스톤	일신건영
4	대구 월배 경남모직 안아주아파트	마블스톤	경남모직
5	번동 두산위브아파트	마블스톤	두산건설
6	종로 청계 현대힐스테이트	스톤페이스, 마블타일	현대건설
7	평택용이 대우 푸르지오	스톤페이스, 마블타일	대우건설
8	잠실 재건축 아파트	스톤페이스, 빅스톤	대림건설
9	은평뉴타운-포스코건설	마블스톤, 트래버티노	SH공사
10	수원 화서 벽산 블루밍	마블스톤	벽산건설
11	판교 신도시 - 범양	마블스톤, 트래버티노	한국토지주택공사
12	판교 신도시 - 남양	마블스톤, 트래버티노	한국토지주택공사
13	판교 신도시 - 동양고속건설	마블스톤, 트래버티노	한국토지주택공사
14	판교 신도시 - 계룡건설	마블스톤, 트래버티노	한국토지주택공사
15	남양주 진접 반도 유보라	마블스톤	반도건설
16	남양주 마석 신도브래뉴	마블스톤	신도종합건설
17	김량장동 금호 건설	마블스톤	금호건설
18	남양주 동부센트레빌	마블스톤	동부건설
19	광명 철산 두산위브 APT	마블스톤	두산건설
20	구로 온수 현대힐스테이트	마블스톤, 마블타일	현대건설
21	여주 대우자판 이안	마블스톤, 마블타일	대우자동차판매건설
22	용인 보라 한양수자인	마블스톤, 스타코	(주) 한양
23	의왕 청화 두산위브	마블스톤, 트래버티노	두산건설
24	용인 흥덕 경남아너스빌 11,13 블록	마블스톤	경남기업
25	화성 남양 우림필유	마블스톤, 스타코	우림건설


콤비 빅스톤 현장 실적자료

NO.	장 소	제 품	건설사
1	화성 동탄 경남 아너스빌	빅스톤, 스타코	경남기업
2	광주 봉선동 남양 휴튼	빅스톤, 마블타일, 스타코	남양건설
3	잠실1단지 대림 e-편한세상	빅스톤, 에폭시 엠보	대림산업
4	용인 마북 대림 e-편한세상	빅스톤	대림산업
5	대구 수성 아크로 타워	뮤코트, 빅스톤	대림산업
6	잠실2단지 e-편한세상	빅스톤	대림산업
7	화성 동탄 푸르지오	빅스톤	대우건설
8	군포당정대원칸타빌	빅스톤, 로얄스톤, 스타코	대원
9	광주 양림주공	빅스톤	한국토지주택공사
10	고양 행신 남양주공	빅스톤, 로하스톤	한국토지주택공사
11	청주 성화지구 주공 (남양)	빅스톤, 스타코	한국토지주택공사
12	화성동탄 주공 4단지(한진해모로)	빅스톤	한국토지주택공사
13	광주 양림주공	빅스톤	한국토지주택공사
14	대구 율하 주공	빅스톤	한국토지주택공사
16	논현 2지구 주공	빅스톤, 마블스톤	한국토지주택공사
17	화성봉담 동문굿모닝힐	빅스톤, 우레탄 #60	동문건설
18	고양 동의 미라벨 3,4차	스타코, 빅스톤	동익건설
19	거제신현 두산위브더스테이트	빅스톤	두산건설
20	용두동 두산 위브	빅스톤, 스타코	두산건설
21	목포 옥암 두산 위브	스타코	두산건설
22	용두동 두산 위브	빅스톤	두산건설
23	대구 신천동 두산위브	빅스톤	두산건설
24	광주 수완지구 모아 엘가	빅스톤, 스타코, 트레버티노	모아건설
25	판교 모아미래도	빅스톤	모아건설
26	대전 삼부토건	빅스톤	삼부토건
27	여수 학동 신동아 패밀리에	빅스톤	신동아건설
28	화성동탄 우림필유	빅스톤	우림건설
29	성남 우림 라이온스밸리	빅스톤, 마블타일2	우림건설
30	광주수완 우미린	빅스톤, 내츄럴스톤	우미건설
31	화성동탄 우미린	빅스톤, 내츄럴스톤	우미건설
32	울산 신정동 월드 메르디앙	마블타일, 빅스톤, 뮤코트	월드건설
33	울산 울주 월드 메르디앙	마블타일, 빅스톤, 뮤코트	월드건설
34	창원 월드 메르디앙	마블타일, 빅스톤, 뮤코트	월드건설
35	상도동 이수 브라운스톤	빅스톤, 마블타일	이수건설
36	공덕동 이수 브라운스톤	빅스톤, 마블타일	이수건설
37	금곡동 중앙하이츠	빅스톤	중앙건설
38	안성 공도 코오롱하늘채	빅스톤, 스톤	코오롱건설
39	판교풍성신미주	스타코, 뮤코트, 빅스톤	풍성주택
40	잠실현대힐스테이트	빅스톤	현대건설
41	잠실1단지 재건축	빅스톤	현대산업개발
42	원주반곡 현대아이파크	빅스톤	현대산업개발
43	전주 송천 아이파크	빅스톤	현대산업개발
44	판교 lig건영	빅스톤, 트레버티노	lig 건영
45	수원권선SK뷰	빅스톤	SK건설
46	고양행신SK뷰3차	빅스톤, 로하스톤	SK건설


Decorative Wall Coating

콤비 마블스톤 현장실적 자료 모음



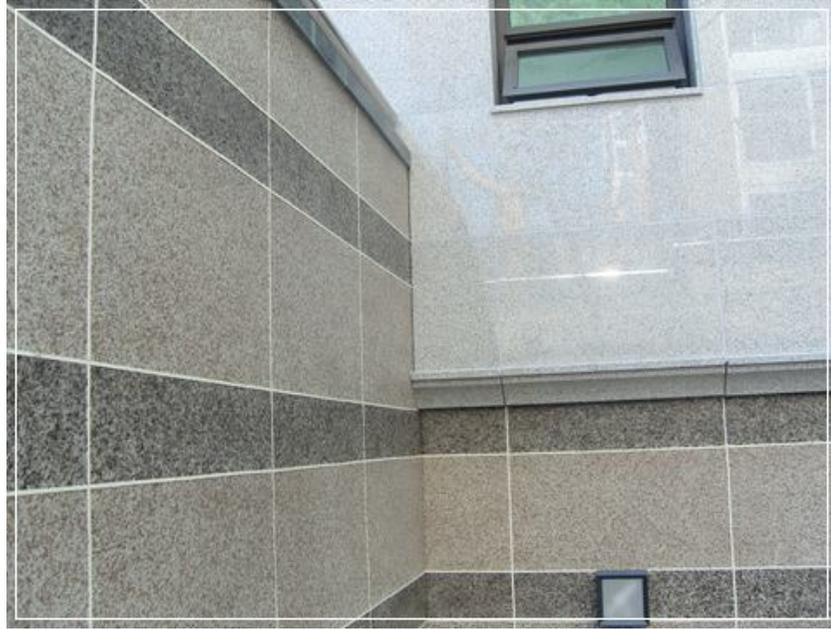

종로청계 현대 힐스테이트 - 현대건설

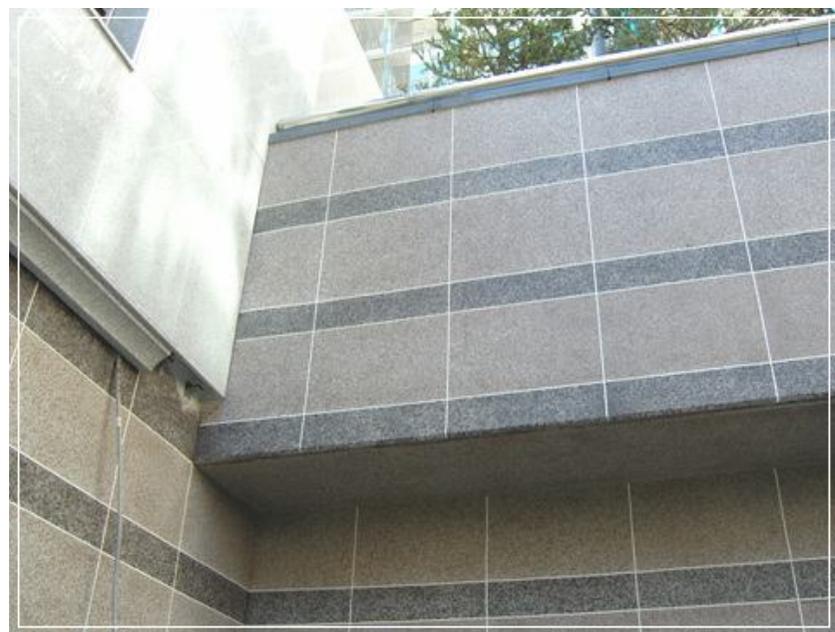


종로청계 현대 힐스테이트 - 현대건설



잠실재개발건축단지 - 삼성건설



마포상암동 시설관리공단

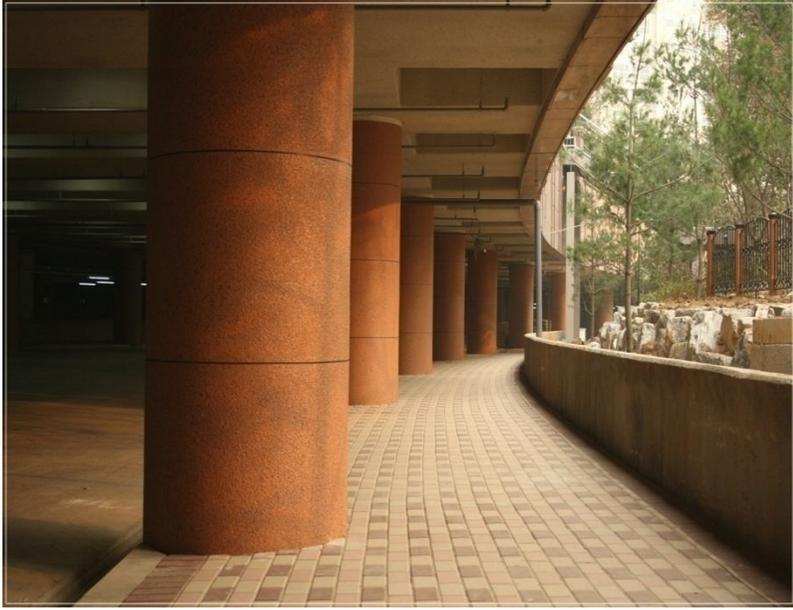


반포
GS - X ai



용인
경남
아너스빌



판교 주택공사 남양건설

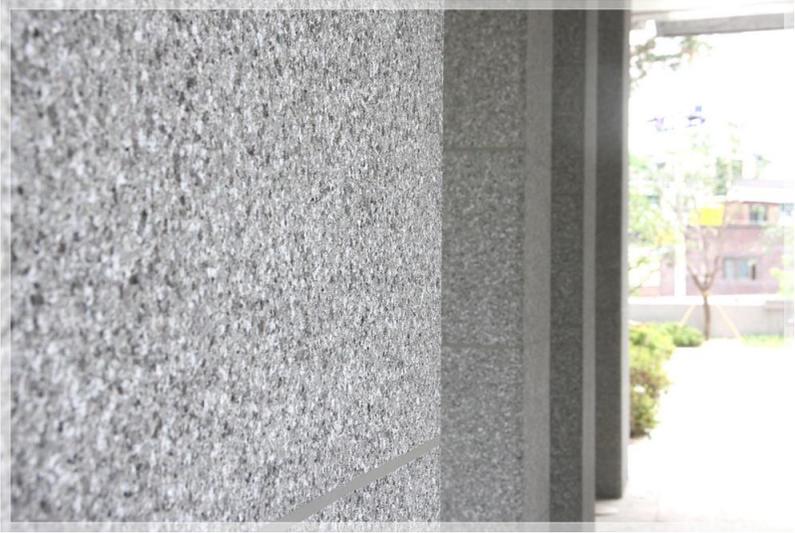


미아 송천동 동부센트레빌

Decorative Wall Coating

콤비 빅스톤 현장실적 자료 모음

special life in humanvill

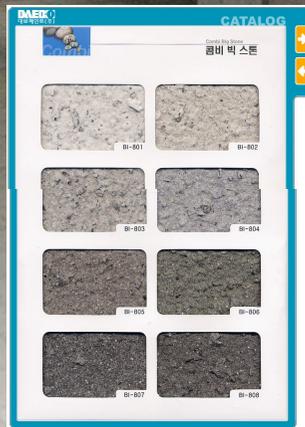



오산 고현 현대아이파크 현장



대우 푸르지오 김포동현장




현대아이파크

종암2차현장



대전한밭자이 아파트현장

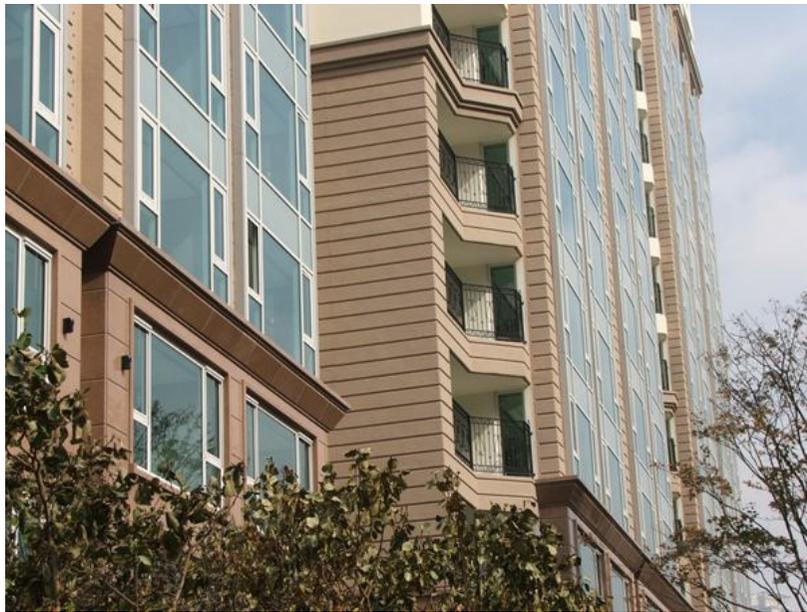

서초동 대림아파트현장



화성 봉담 쌍용예가



대전 가오 풍림아이원



안산 일신건영 휴먼빌



평택 소사 SK VIEW

기
타
현
장



대덕밸리 한화 꿈에그린



중동 대우 푸르지오



의정부 현진 에버빌



인천 간석동 금호 어울림

기
타
현
장

제 품 소 개

콤비 트래버티노

제 품 소 개 (마블타일/트레버티노)

개 요

대리석의 중후하고
부드러운 이미지 연출

+

건축물 고유의 색상
디자인 적용

||

콤비마블타일(트레버티노)

특 징

1. 천연대리석의 질감
2. 대리석 무기질 입자를 이용한 이미지/패턴 연출
3. 시공법에 따른 다채로운 질감의 표현
4. 내부 특화에 맞게 진행된 친환경/난연성 자재사용

제품 물성 및 적용 범위 (마블타일/트래버티노)

1. 페인트 타입 : 특수 수용성 아크릴 에멀전 도료
2. 재도장 가능시간 : 24시간 / 20℃
3. 희석률 : 상수도물 (0~5%)
4. 이론도포량 : 3.0 ~ 3.5 kg/m², T=1.5~2mm
5. 색상 : 견본색
6. 도장방법 및 도구 : 뿔칠, 스톤건, 본타일건
7. 적용부위
 - 아파트 E/V홀, 내부 계단실특화부위
 - 호텔 로비, 전시실 내부, 세대내 아트월
 - 호텔, 미술관, 콘도미니엄 등 고급스러운 이미지를 표현하는 건축물내부의 대리석 이미테이션이 필요한 곳.

표준시공법 (마블타일/트레버티노)

공정	적용재료	소요량	공법	특이사항
소지조정	<ul style="list-style-type: none"> * 하지의 불순물은 완전히 제거한다. * 흠, 크랙, 파손부위는 전용 퍼티로 면을 평활하게 만든다 			T=1.5~2mm 이상의 불순물/흠 제거 및 평활작업
하도도장	콤비 프라이마 지정색	0.15~0.2	B. R. S	유성 프라이마로 결로1차보안 및 부착증강
줄눈부착	<ul style="list-style-type: none"> * 줄눈 위치를 디자인하여 먹줄, 분필로 선을 긋는다 * 테이프지를 이용하여 줄눈작업을 실시. 			지정 줄눈 색상 1차 도장 지정너비의 테이프줄눈시공
중도도장	콤비 마블타일/트레버티노 중하도 콤비 마블타일/트레버티노 중상도	3.0~3.5	S	중하도 후 중상도시공, 코너 부위 브러쉬 손질로 마감작업 필요
샌딩공정	샌딩으로 면처리 및 평활 작업	사포 : #80~#320	샌딩	과도한 샌딩은 소지면이 비치므로 주의
상도도장	콤비 AU#2000 유.무광	0.15	S	유/무광 지정. 유성상도로 결로 2차 보안 및 오염 방지 코팅

내부 특화 디자인 제안



Combi Travertine





트레버티노 크림



계단실 입면도



E/V Hall 입면도

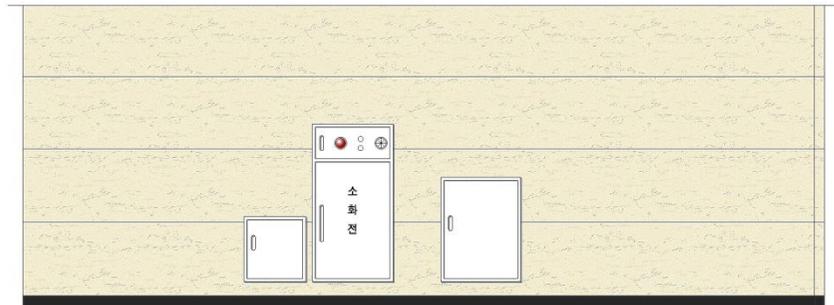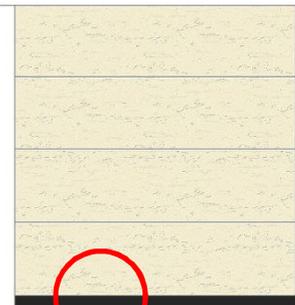

1. 걸레받이 부위 별도 시공(석재시공)

위의 색채 시안은 그래픽으로 작업한 것 이므로 실물과는 다소 차이가 있을 수 있으므로 유의 바랍니다.

내부 특화 디자인 제안



Combi Travertine



트레버티노 아이보리





트레버티노 크림



계단실 입면도



E/V Hall 입면도

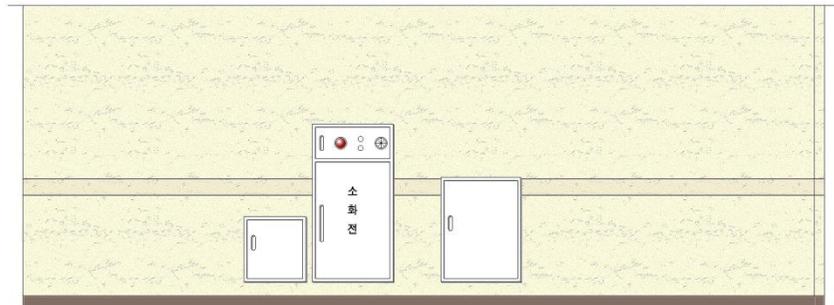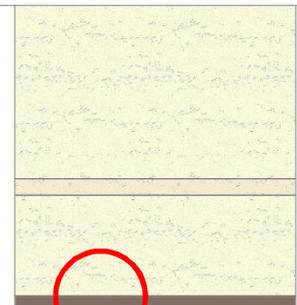

2. 걸레받이 부위 별도 시공 (페인트도장)

위의 색채 시안은 그래픽으로 작업한 것 이므로 실물과는 다소 차이가 있을 수 있으므로 유의 바랍니다.

내부 특화 디자인 제안



Combi Travertine



트레버티노 아이보리





트레버티노 베이지



계단실 입면도



E/V Hall 입면도

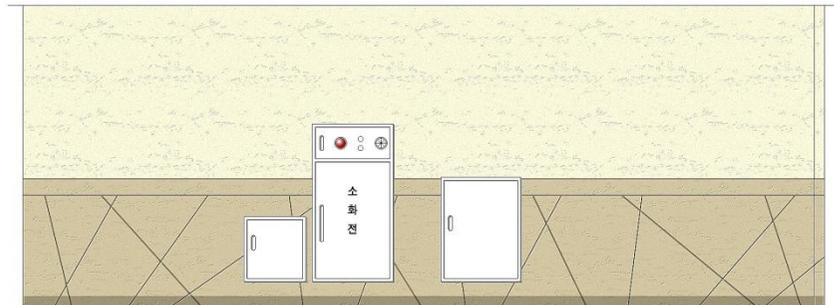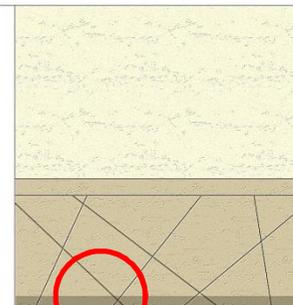

3. 걸레받이 부위 트레버티노 시공후 페인트도장

위의 색채 시안은 그래픽으로 작업한 것 이므로 실물과는 다소 차이가 있을 수 있으므로 유의 바랍니다.




본사 · 공장/인천광역시 남동구 고잔동654번지 109블록 1동
TEL : (032) 819-2900(대표) / FAX : (032) 819-2910
고객상담전화: (032) 819-2907
Home Page : <http://www.da.co.kr> E-mail : da@da.co.kr

제 품 명	콤비 트레버티노 (대리석질감 도료)	적용부위	주시공	E/V홀, 필로티내부, 계단실,
			부시공	복도, 지하주차장 연결통로, 외부마감
제조사명	대보페인트(주)			
		제품특징	1. 내부특화소재로 트레버틴석재질감을 표현한 제품입니다. 2. 보수가 간편하고, 시공예산 대비 고객만족도가 높은 제품입니다. 3. 현재 내부특화시장에서 가장 선호되고있는 제품임. 4. 폴리싱타일 및 석재부위를 대체 또는 석재와 콤비하여 공사예산 절감	
		시공공정	1차 : 소지정리 (레이턴스, 유수분 제거) 2차 : 콤비 프라이마 작업 (유색 프라이마 작업) 3차 : 줄눈작업 (디자인에 맞게 작업) 4차 : 콤비 트레버티노 중하도 작업 (주조색상 뿔칠) 5차 : 콤비 트레버티노 중상도 작업 (강조색상 뿔칠) 6차 : 콤비 AT-100 상도 유무광코팅 (오염및 내후성을 위한 투명코팅)	
		납품기일	발주후 4~5일 색상에 따른 납기일 차이가 있음 # 스타칩 동등이상 제품임.	
특기사항 * 폴리싱타일이나 대리석과 콤비네이션 할경우 석재샘플에 맞춰 조색이 가능합니다. * 줄눈색상은 원하시는 색상으로 조색이 가능합니다. 줄눈폭은 최하 7mm이상 부터 설계가 가능합니다. * 제품특성상 무광코팅을 하는것이 자연스러우며, 유광코팅시 오염방지능이 향상되나 코팅이색이 발생하지 않도록 유의하여야 함.				



길음동
대우
푸르지오

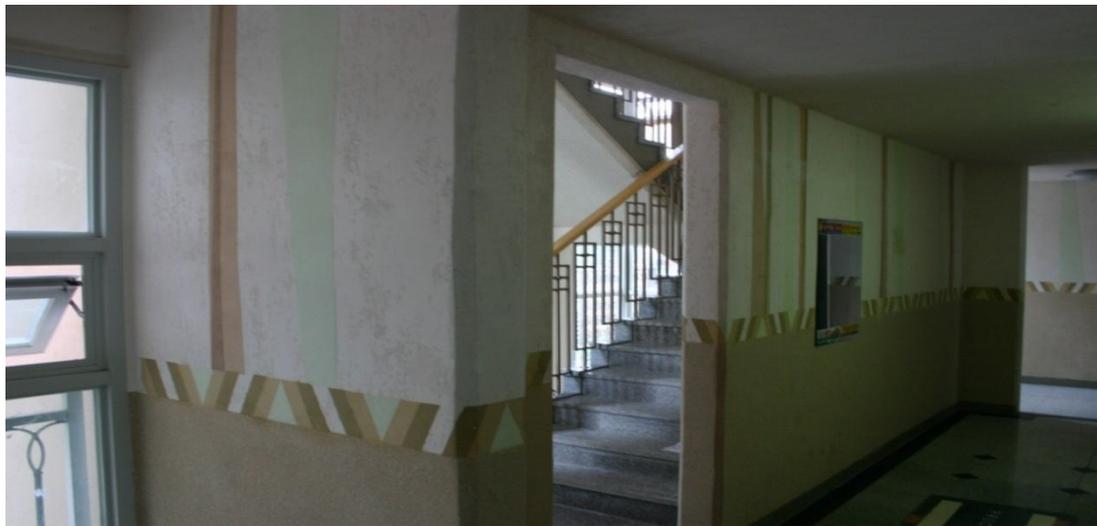



부천 중등
대우
푸르지오



통로내부,필로티 벽면(콤비 마블타일) 특화



군포
당동
E-편한
세상



계단실 (콤비 마블타일) 특화



E/V 홀, 계단실15층까지(콤비 마블타일) 특화



서초
3,5차
대림
E-편한
세상



파주
동문
굿모닝힐



계단실, E,V홀 마블타일 특화

I'PARK

수영만
아이
파크



계단실, E,V홀, 필로티 마블타일 특화



월성
자이



계단실, E,V홀, 필로티 마블타일 특화



계단실, E,V홀, 필로티 마블타일 특화



호원
풍림
아이원



계단실, E,V홀, 필로티 마블타일 특화



가락동
삼성
래미안



부천시경
동부
센트레빌



계단실, E/V 홀 주위 마블타일2 특화



용인
구성
주공



계단실, E/V 홀 주위 마블타일2 특화



용인흥덕
경남
아너스빌



계단실 마블타일2 + 스텐실 특화



판교
주택공사





서울특별시
에스에이치공사

은평
뉴타운



감사합니다

고객을 위한 **가치 혁명** (VALUE INNOVATION)

대보페인트(주) 가 이루겠습니다.