

TOTAL

PARTITIONS

광스틸 그룹
KSC산업(주)



Contents

PARTITIONS

P05	DEKO F.G
P11	DEKO G.V
P17	KSCP
P21	KFSP (내화 SGP)
P27	ISPP II
P31	KSGP
P34	Materials
P37	Clean Room
P38	ST'L Comb Partition
P40	인정 및 인증현황
P42	Actual Construction

KSC산업은 꾸준한 연구개발과 기술투자로 국내외 혁신적인 공간 건축문화의 ONE-STOP SOLUTION을 구축해 나가고 있으며, 신제품 개발을 위해 끊임없이 노력하며, 당사만의 뛰어난 기술력과 디자인으로 쾌적한 고품격 사무공간 및 작업공간을 만들어 나가고 있습니다.

고객과의 신뢰를 바탕으로 제조, 건축, 유통 등 모든 분야에서 우수한 품질과 경쟁력으로 고객 여러분과 함께 성장하는 기업 및 세계 건축문화에 표준이 될 수 있는 LEADING COMPANY 가 되도록 하겠습니다.



DEKO F.G

Fully Glazed Partition – An Open Environment

빛과 공간의 활용 극대화

DEKO F.G는 전체 유리칸막이로서 넓은시야와 개방감 있는 공간을 연출하고
모던하고 심플한 디자인으로 인테리어 효과를 주며, 일조량에 따라 투명한
유리칸막이로 다양한 실내공간을 연출합니다.


F.G Specification

표준재료	구조부	재료	Aluminum
		마감	Anodizing
표준재원	벽체(mm)	10, 12, 15, 17 강화유리	
	이음부	알루미늄, 투명 실리콘 테이프	
	Partition Thickness (mm)	27, 30, 32	
	Profile Height (mm)	40	
	Partiton Width (mm)	600 ~ 1,500	
	Partition Height (mm)	3,000	
	차음성	35 ~ 43 dB	

DEKO F.G 구조



Details for DEKO FG

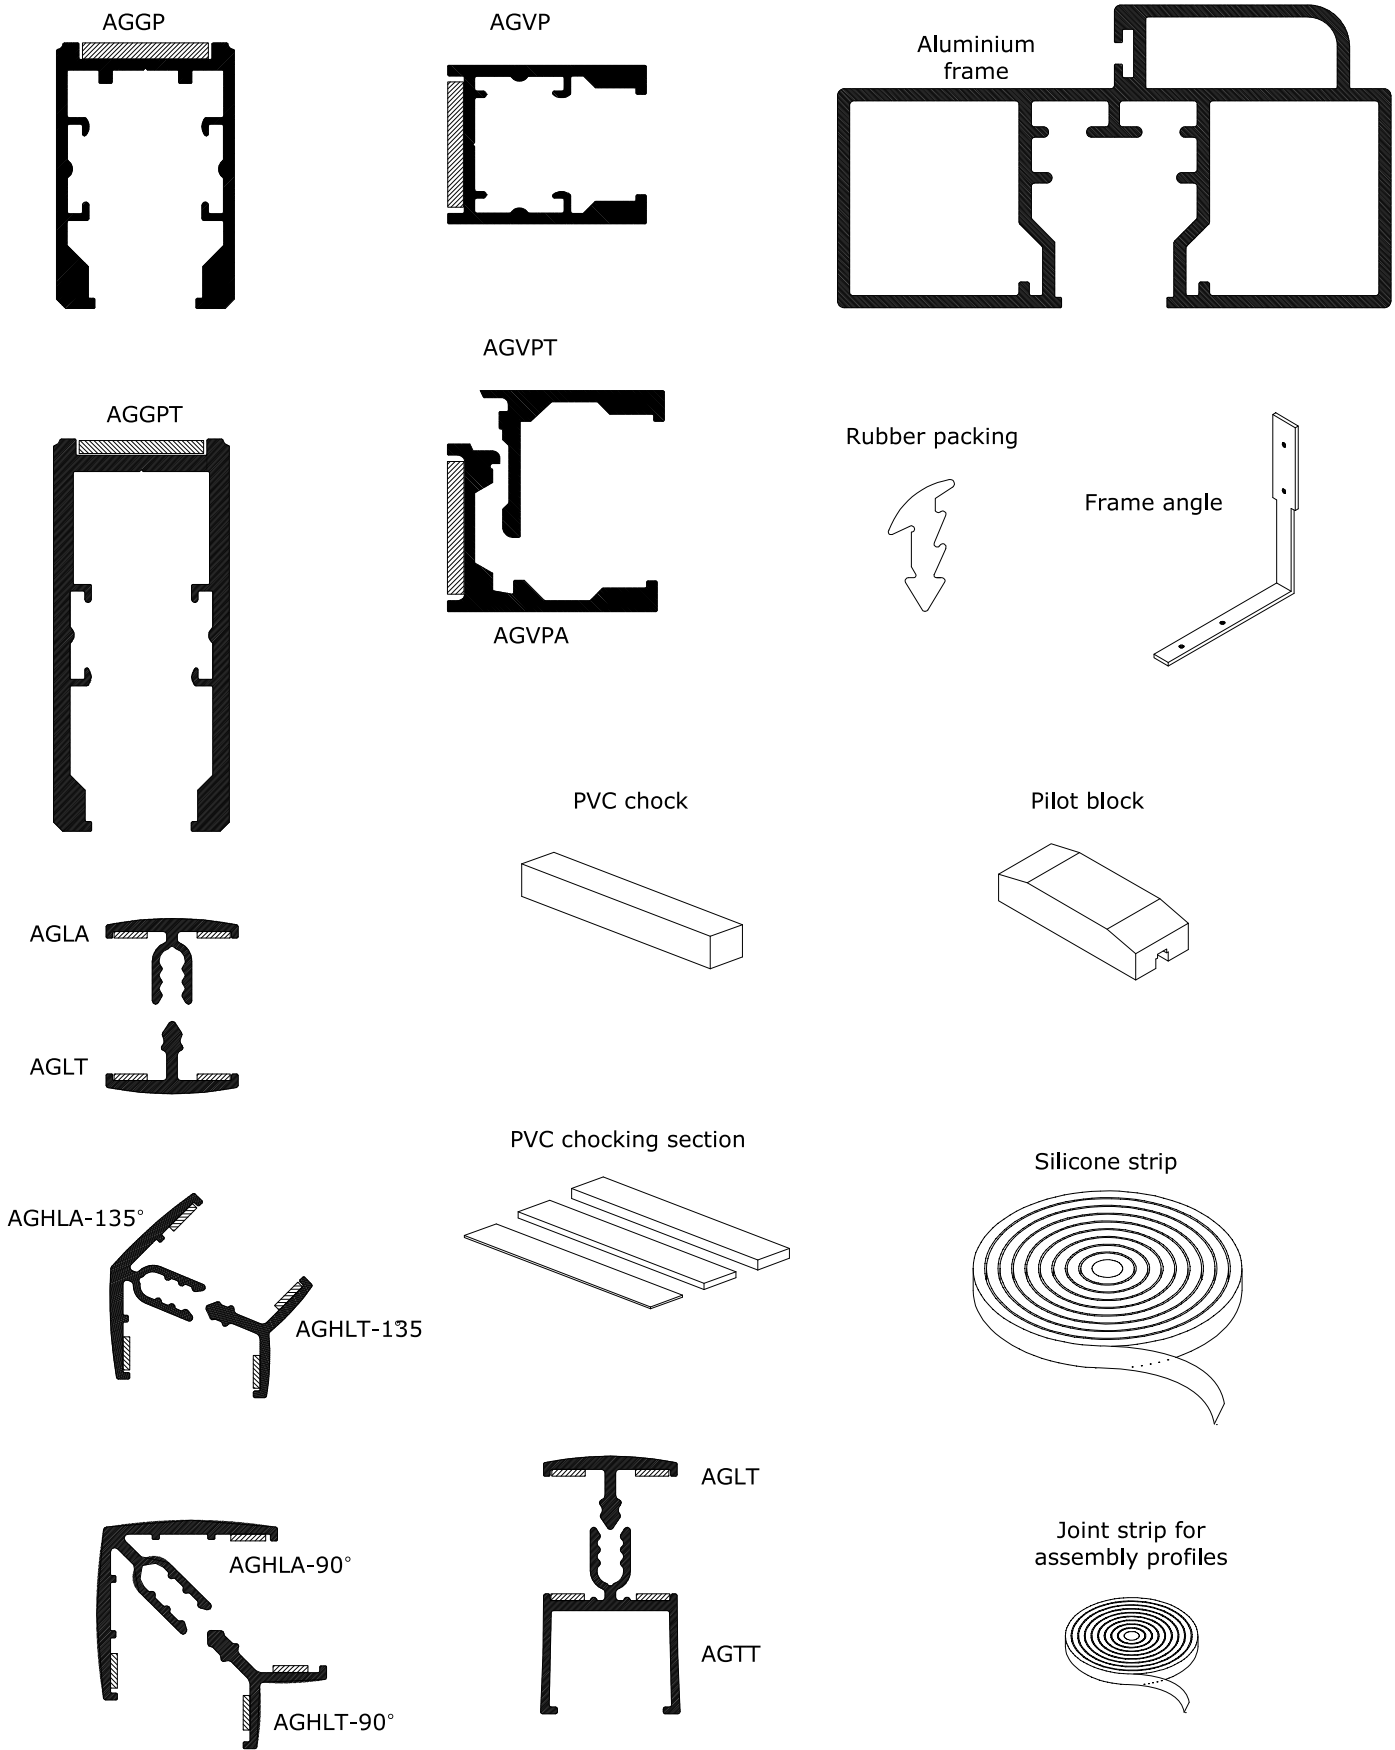

인증서

광스틸 & DEKO 협약서

유럽기술승인서(1090)

유럽기술승인서(FG)

Approvals & Certificates

DEKO F.G Solution



DEKO F.G Door Solution





DEKO G.V

Double Glazed Partition with High Sound Reduction

DEKO GV는 조립식 이중강화유리 칸막이로서 차음성능이 뛰어나고 실내차광에 효과적이며, 블라인드 연출 등으로 인테리어 효과가 뛰어나 업무환경을 증진시켜 줍니다.

G.V Specification


표준재료	구조부	재료	Aluminum
		마감	Anodizing
	벽체(mm)	5 + 5 강화유리	
	이음부	Aluminum Profile	
표준재원	Partition Thickness (mm)	92	
	Profile Height (mm)	40	
	Partiton Width (mm)	900 ~ 1,200	
	Partition Height (mm)	6,000	
	차음성	44 dB	




DEKO G.V 구조




Details for DEKO GV

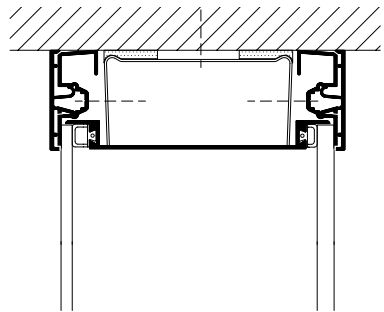


Fixed ceiling connection

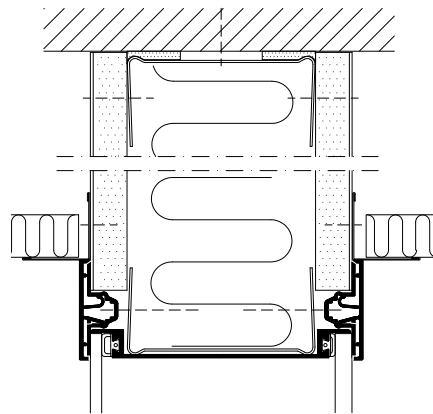


Suspended ceiling connection

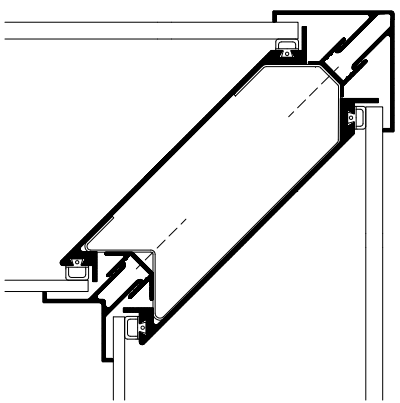


90° corner

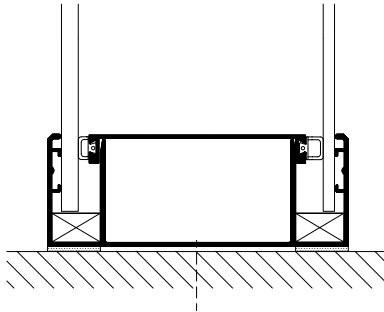


Floor connection




Solid door

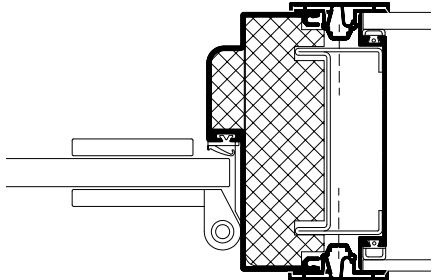


Fully glazed door

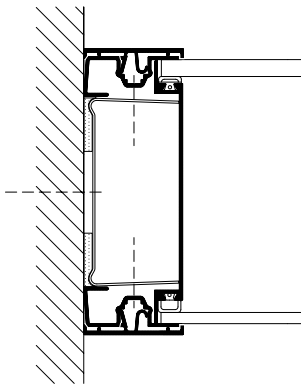

Abutment



Glass joint



Glass/gypsum board joint

Sound Reduction

이중유리를 사용하여 두 유리 사이에 공기층의 형성으로 소음을 차단하는데 높은 효과를 보입니다.
많은 유리의 타입에 대해 테스트를 받았으며 차음 성능 테스트에서 Rw 44dB까지 인증받았습니다.



Doors and Glazed Modules

Door는 DEKO의 특별한 알루미늄 틀로 이루어져 있습니다. Door Leaf 재질은 wood, steel, glass 등이 있고, 편개 또는 양개도어들은 다양한 Size로 설치가 가능합니다. DEKO Door는 벽돌, 콘크리트 그리고 석고에도 시공이 가능합니다.





동국제강사옥

KSCP

Kwangsteel Steel Clip gypsum board Partition



우수조달제품 지정

NO JOINER SYSTEM은 수형 탄성 클립 위에 암형 클립을 덮는 형태로 고정하는 결합시스템으로 패널간 고정 시 발생하는 이음부 메지가 발생되지 않습니다.

KSCP Specification

표준재료	표면재	도장용융아연도금강판
	CORE	각파이프, 글라스울
표준제원	높이	4.0M 이하
	폭	900~1200mm
	두께	76mm, 101mm, ∞
기타	난연성	준불연재
	차음성	42dB

KSCP 제품특징



심미성(메지 없음)

클립을 이용하여 패널을 고정하는 TYPE으로 고정 시 발생하는 패널간 이음 부분 메지가 형성되지 않으며, 긴밀한 시공이 가능한 동시에 디자인적 입면 형성.

디자인효과 강화

다양한 디자인 및 칼라강판 시공을 통한 ART WALL 연출.

설치, 해체 및 부분교체가 손쉬움


설치, 해체 및 부분교체 시
클립으로 패널 고정

시공인원 투입이 적어 시공이 효율적이며,
파손 시 탈부착이 가능하여 부분교체가 가능함(재사용성 극대화)




OPEN SYSTEM


단위 패널에 OPEN 기능을 부여 → 시공 후 구조변경과 조명, 전기 및 통신 등의 설치가 간편(현장의 변화에 적응력이 뛰어남)

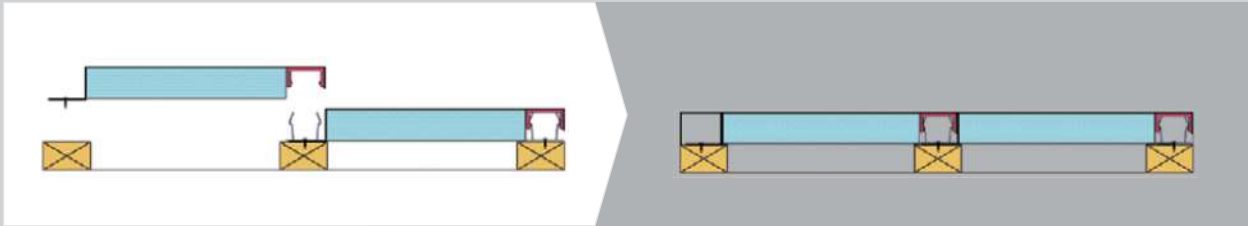

Detail View

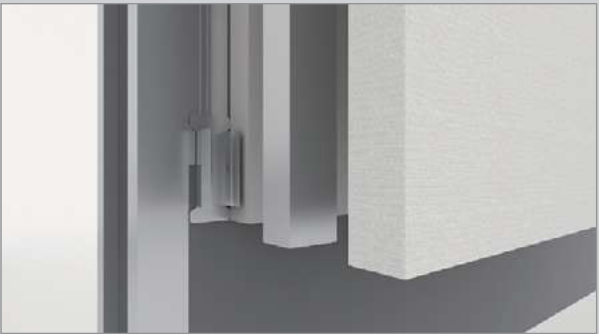

Lower View (Clip/Bracket/Panel)

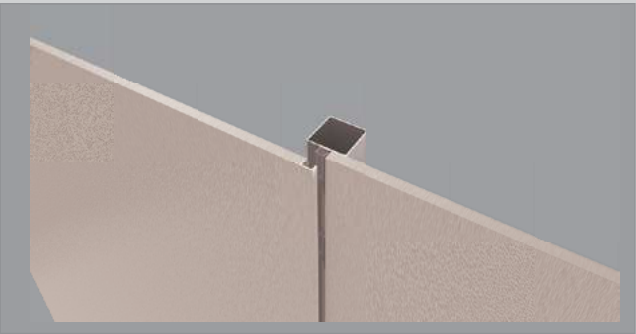

Section View



Bottom View



Clip Detail(수형)

KSCP Detail





삼성SDS 상압센터

KFSP (내화SGP)

Kwangsteel Fireproof Steel Gypsum board Panel

내화 SGP SYSTEM 이란?

KFSP(내화SGP)는 강판에 압축차열시트 및 방화석고보드를 부착하여 내화성능을 강화시킨 SGP로서 스테드 및 석고보드를 기본구조로 한 내화경량칸막이 SYSTEM입니다. 기존의 방화석고보드를 주재료로 한 DRY WALL 타입의 내화용 칸막이에 비해 강도, 내구성, 내습성이 우수하고 외관이 미려하여 별도의 마감공정이 필요없습니다.
본 제품은 재활용이 가능할 뿐만 아니라, 매우 경제적이며 환경친화적인 고기능성 칸막이 SYSTEM입니다.

KFSP Specification

표면재	도장용융아연도금 강판 0.5T 이상
KFSP구성재	도장용융아연도금 + 압축차열시트 + 방화석고보드
두께	127.6mm (1시간), 132.6mm (2시간), 106.4 mm(1.5시간), 103.9mm(1.5시간), 128.9mm (1.5시간)
폭	200~1200mm
사용부위	건축물의 비내력벽 (방화벽)
차음성	SGP100 : 50 dB / SGP200 : 55 dB

내화SGP 제품 종류

SGP-100

내화시간 : 1시간

내화 SGP + THK12.5방화석고보드 W:45
+ C-STUD(0.8T이상 75mm이상) + THK12.5 방화석고보드 W:45
+ 내화 SGP

SGP-200

내화시간 : 2시간

내화 SGP + THK15방화석고보드 + C-STUD(0.8T이상 75mm이상)
+ THK15 방화석고보드 + 내화 SGP

KFSP-C150

내화시간 : 1.5시간

KFSP + THK12.5 방화석고보드 + C-STUD (0.8T이상 50mm이상)
+ THK15 방화석고보드 × 2ply

KFSP-CH150

내화시간 : 1.5시간

KFSP + THK15 방화석고보드 + CH-STUD (0.8T이상 75mm이상)
+ THK25 방화석고보드

KFSP-SQ150

내화시간 : 1.5시간

KFSP + THK15 방화석고보드 + CH-STUD (0.8T이상 102mm0이상)
+ SQ-PIPE(수직:100*100*2T 이상 / 수평 100*50*2T 이상)
+ THK25 방화석고보드

내화가 우수한 KFSP (내화SGP) 마감

1. 보호필름
2. 도장용융아연도금강판
3. 접착제
4. 압축차열시트
5. 접착제
6. 방화 석고보드

KFSP(내화SGP)제품 & 기존안과 성능비교

SGP -100 (내화 1시간, C-STUD Type)

기 존 안

개 선 안

기존 구성: 일반 SGP + THK12.5 방화석고보드 x2ply + C-STUD + THK12.5 방화석고보드 x 2ply + 일반 SGP

개선 구성: 내화SGP + (THK12.5방화석고보드)W:45 + C-STUD + (THK12.5방화석고보드)W:45 + 내화SGP

기존 단위중량: 67.6 Kg / M²

개선 단위중량: 34.4 Kg / M²

기존 벽체 폭: 141 mm

개선 벽체 폭: 127.6 mm

SGP -200 (내화 2시간, C-STUD Type)

기 존 안

개 선 안

기존 구성: 일반 SGP + THK19 방화석고보드 x2ply + C-STUD + THK19 방화석고보드 x2ply + 일반 SGP

개선 구성: 내화SGP + THK15 방화석고보드 x 1ply + C-STUD + THK15 방화석고보드 x1ply + 내화SGP

기존 단위중량: 89.8 Kg / M²

개선 단위중량: 54.5 Kg / M²


기존 벽체 폭: 167 mm

개선 벽체 최소 폭: 132.6 mm

KFSP(내화SGP)제품 & 기존안과 성능비교


KFSP – C150(내화1.5시간, C-STUD Type)

기
존
안

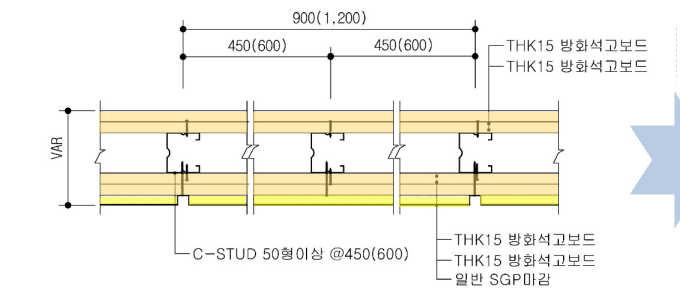

- 구성
THK15 방화석고보드x2ply
+ C-STUD +THK15 방화석고보드x2ply + 일반 SGP
- 내용
D/W자체로서 법적 내화시간(1.5시간)을 만족하며, 기타기능형성을 위하여 SGP 마감은 별도로 진행함. DryWall 내화 만족 후 별도의마감을 위한 SGP 시공으로 인한 공기 증가, 원가 상승, 안전 위험 예상.
- 단위중량
65.4 Kg / M²
- 벽체 최소 폭
151 mm
STUD 65형 기준


개
선
안

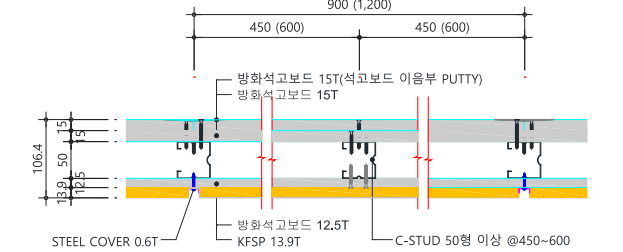

- 구성
THK15 방화석고보드x2ply + C-STUD
+THK12.5방화석고보드x1ply + KFSP
- 내용
D/W자체로서 법적 내화시간(1.5시간)을 만족하며, 기타기능형성을 위하여 SGP 마감은 별도로 진행함. DryWall 내화 만족 후 별도의마감을 위한 SGP 시공으로 인한 공기 증가, 원가 상승, 안전 위험 예상.
- 단위중량
54.4 Kg / M²
- 벽체 최소 폭
106.4 mm


KFSP – CH150(내화1.5시간, CH-STUD Type)

기
존
안

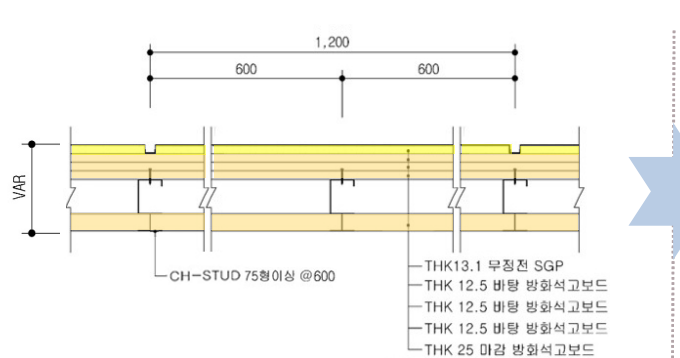

- 구성
일반 SGP + THK12.5방화석고보드x3 ply +
CH-STUD +THK25 방화석고보드x1ply
- 내용
D/W자체로서 법적 내화시간(1.5시간)을 만족하며, 기타기능형성을 위하여 SGP 마감은 별도로 진행함. DryWall 내화 만족 후 별도의마감을 위한 SGP 시공으로 인한 공기 증가, 원가 상승, 안전 위험 예상.
- 단위중량
59.9 Kg / M²
- 벽체 최소 폭
125.5 mm
STUD 75형 기준

개
선
안

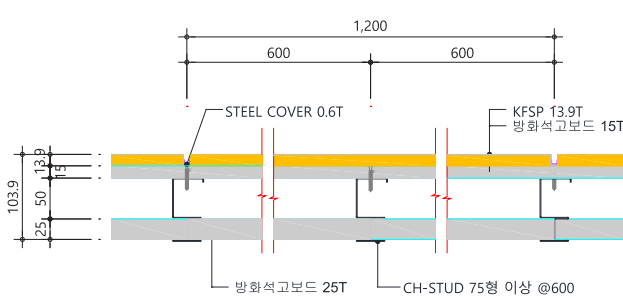


- 구성
KFSP + THK15방화석고보드x1ply + CH-STUD +
THK25방화석고보드x1ply
- 내용
KFSP 마감 시공으로 법적 내화시간(1.5시간)을 충족하고, 방화석고보드 2장을 시공하지 않는 만큼 공기 단축 및 원가 절감 효과.
- 단위중량
44.8 Kg / M²
- 벽체 최소 폭
103.9 mm

KFSP(내화SGP)제품 & 기존안과 성능비교


KFSP – SQ150(내화1.5시간, CH-STUD Type)

기
존
안

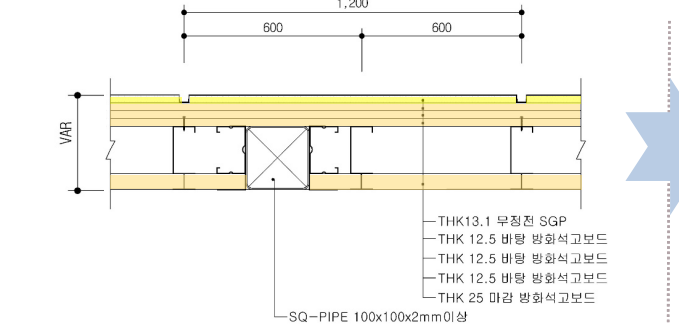

- 구성
일반 SGP + THK12.5방화석고보드x3 ply +
CH-STUD+THK25 방화석고보드x1ply
- 내용
D/W자체로서 법적 내화시간(1.5시간)을 만족하며, 기타기능형성을 위하여 SGP 마감은 별도로 진행함. DryWall 내화 만족 후 별도의마감을 위한 SGP 시공으로 인한 공기 증가, 원가 상승, 안전 위험 예상.
- 단위중량
59.9 Kg / M² (SQ-PIPE별도)
- 벽체 최소 폭
125.5 mm

개
선
안

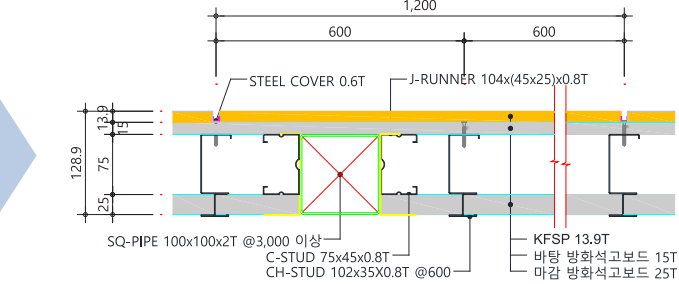

- 구성
KFSP + THK15방화석고보드x1ply
+ CH-STUD + THK25방화석고보드x1ply
- 내용
KFSP(내화SGP) 마감 시공으로 법적 내화시간(1.5시간)을 충족하고, 방화석고보드 2장을 시공하지 않는 만큼 공기 단축 및 시공 원가 절감 효과.
- 단위중량
44.8 Kg / M²
- 벽체 최소 폭
128.9 mm





진주독성환경연구소

ISPP II

Incombustible Steel Portable Partition II



우수조달제품 지정

KSC산업에서 자체 개발한 조립식 시스템칸막이로서 레벨러볼트 하부베이스 구조에 자체 개발한 조이너클립으로 Panel간을 결합하는 완전한 독립구조의 파티션입니다. 시공성이 우수하고 재활용이 가능하며, 내구성이 우수한 제품입니다.

ISPP II Specification

표준재료	표면재	도장용융아연도금강판
	CORE	미네랄울 (64T 100K)
표준재원	높이	3.5M 이하
	폭	900~1200mm
	두께	65mm
기타	난연성	준불연재
	하부고정장치	레벨러볼트

ISPP II 칸막이 구성



KSC산업의 생산 기술력 및 제품개발의 노하우를 통해 개발한 시스템 칸막이는 레벨러볼트 하부베이스구조에 SK-5 스프링과 조이너 클립을 이용하여 PANEL JOINT를 고정하는 방식으로 PANEL 파손 및 오염 시 교체 및 재설치가 가능합니다. 또한 공장에서 완제품으로 제작 후 품질 검수하여 현장에 입고되면 현장에서 클립 고정 작업만 하는 시스템으로써 불필요한 폐자재가 발생되지 않습니다. 또한 조립이 용이하게 설계되어 누구나 쉽게 시공이 가능하고 동일한 품질을 낼 수 있으므로 빠른 시공이 가능합니다. PANEL의 다양한 컬러가 선택가능하며 GLASS PANEL과 결합한 다양한 디자인의 Concept을 구현해 낼 수 있습니다.

레벨러 볼트 하부베이스

육각볼트를 조정하여 Panel의 바닥시공 편차를 줄일수 있는 레벨러 기능을 하고, 천정과 바닥에 밀착 시공이 용이하며 흡음, 차음 성능에 뛰어납니다.



AL. FRAME 구조체

스터드형의 기존 PANEL과는 다른 AL.FRAME 구조체를 가진 독립된 단위칸막이 Panel입니다. AL.FRAME에 SK-5 SPRING을 끼운 PANEL 완제품으로 현장에 입고됩니다.

SK-5 SPRING, CLIP

Panel간의 이음부는 당사 고유의 기술로 만든 SK-5 JOINER CLIP으로 안전한 결합 조립 구조로 설치 해체 및 재설치가 용이합니다.

ISPPII 시공순서

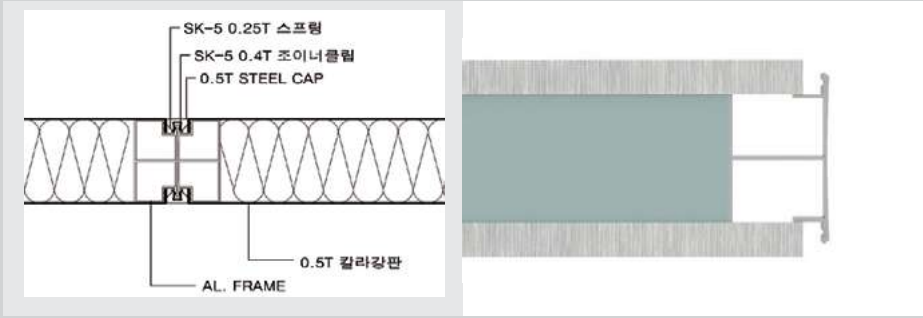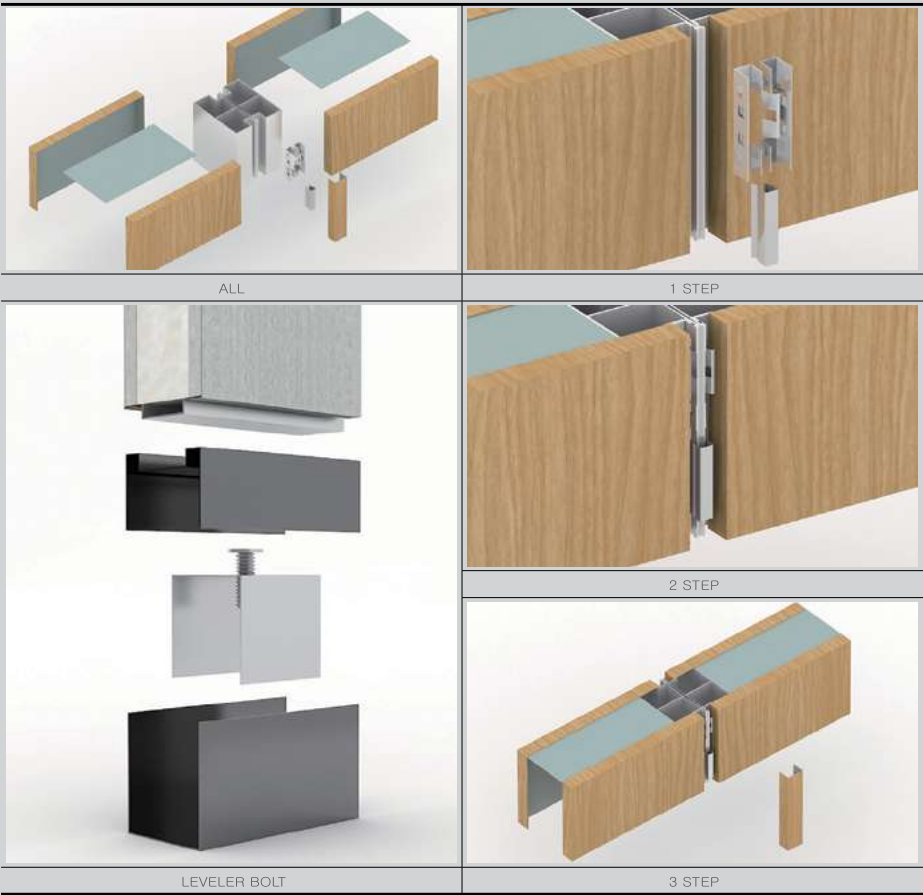



금강대학교

KSGP

KwangSteel Steel Gypsum board Partition

● 조달청 MAS 등록 제품

컬러강판 표면에 Emboss 처리를 하여 기존의 밋밋한 2차원적 이미지에서 벗어나 다양한 디자인과 품격있는 공간을 창조합니다.

KSGP Specification

표준재료	표면재	도장용융아연도금강판
	CORE	STUD, 글라스울
표준재원	높이	4.0M 이하
	폭	900~1200mm
	두께	76mm, 95mm, 101mm, ∞
기타	난연성	준불연재
	인정/인증	차음 및 친환경 건축자재



우면 R&D



철도청

KSGP 칸막이 구성

KSGP SYSTEM의 개요

케이에스씨산업(주)만의 SGP는 무늬 칼라강판을 이용하여 기존의 평범한 2차원적 이미지에서 벗어나 제품의 표면에 엠보(Emboss) 처리한 다양한 무늬가 있습니다. 디자인과 제품표면의 스크래치 및 외부의 오염등을 방지하는 기능이 있어, 보다 세련되고 고급스러운 이미지를 연출 할 수 있습니다.


다양한 패턴 및 질감효과 극대화

Print Pattern을 이용하여 다양하고 미려한 외관의 표현이 가능합니다.
마감 Clear 도료의 질감 표현을 통한 Steel Sheet의 차가운 느낌을 제거하여 더욱 일상 생활과 친숙하게 접할 수 있습니다.

Design




KSGP 칸막이 구성

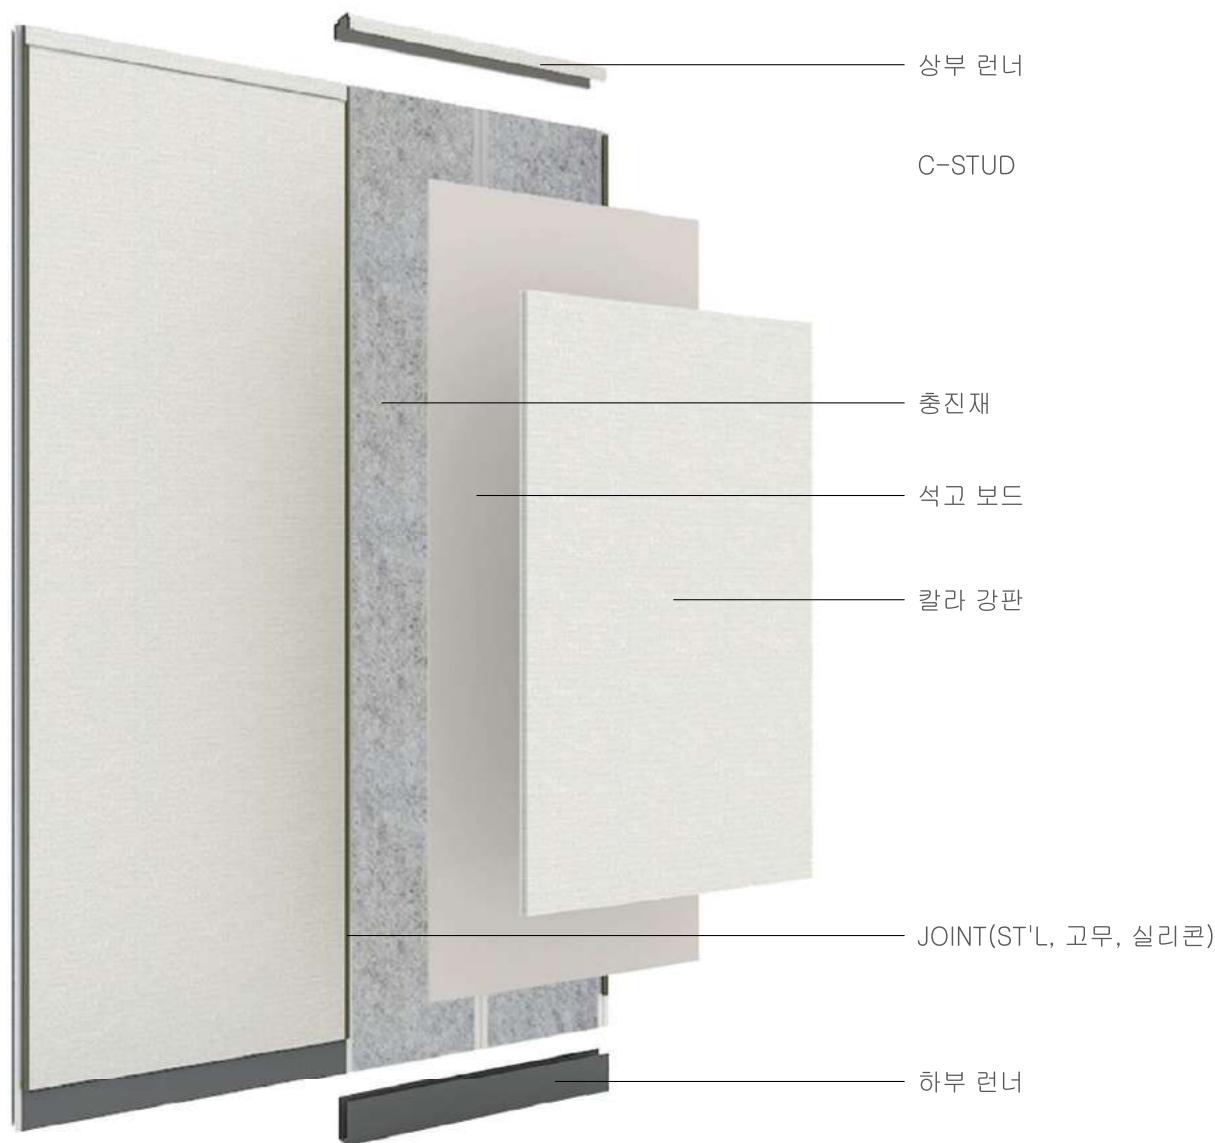

기능성

- Protective Film – Scratch 및 외부의 오염등을 방지
- Clear – 인쇄층의 보호 및 외관의 미려함을 향상
- Printing – 제품의 다양한 패턴을 창출
- 기계적 성질 및 내식성, 내후성이 우수한 소재 (GI, G/L)

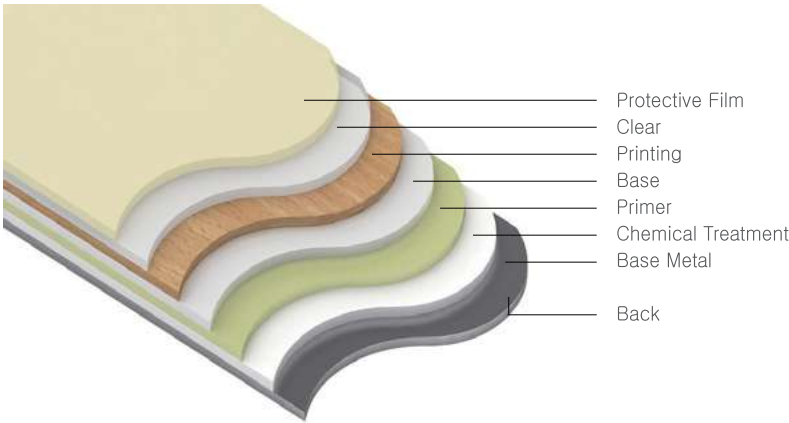

Materials – Print & Color Steel Panel

Print Steel Panel





	
EMBOSS – 2110	PRINBEAU – 0322
	
EMBOSS – 3074	PRINBEAU – 0230
	
PRINBEAU – 0232	PRINBEAU – 0229
	
PRINBEAU – 0233	PRINZINC – 0677
	
PRINBEAU – 0435	PRINBEAU – 0682

Feature

프린트 강판 및 엠보 강판으로 세련된 파티션 계획을 하실 수 있습니다.
원하시는 프린트 종류와 컬러를 인테리어 또는 건축 주변마감과 어울리도록 선택하실 수 있습니다.

Print Steel Panel


Color Steel Panel

		
PRINBEAU – 0446	UNI – COLOR W050	UNI – COLOR I032
		
PRINBEAU – 0252	UNI – COLOR N001	UNI – COLOR I018
		
PRINBEAU – 0438	UNI – COLOR E005	UNI – COLOR C012
		
PRINBEAU – 0448	UNI – COLOR N002	UNI – COLOR S395
		
PRINBEAU – 0439	UNI – COLOR O001	UNI – COLOR B010



Clean Room

클린룸(Clean Room, CR)이란 공기중의 먼지, 세균, 바이러스, 금속가루 등의 부유입자 농도와 온도, 습도, 압력, 기류 등을 제어하는 방을 의미합니다. 이러한 클린룸은 전자나 정밀기계와 같은 공업분야에서 제약, 식품과 같은 바이오 분야까지 널리 사용되고 있습니다. 현대 첨단 산업 분야에서 제조공정의 환경조건을 일정한 범위 이하로 제어하는 것은 생산기술의 중요한 요소이며 생산수율에 가장 밀접한 관계가 있는 조건은 청정도입니다. 이렇듯 클린룸은 작은 먼지 하나에 큰 영향을 끼칩니다. 케이에스씨 산업에서는 유입, 발생된 먼지가 Partition에 흡착되거나 남지 않도록 Panel 표면에 Anti- Static 처리를한 Partition을 보유하고 있습니다.

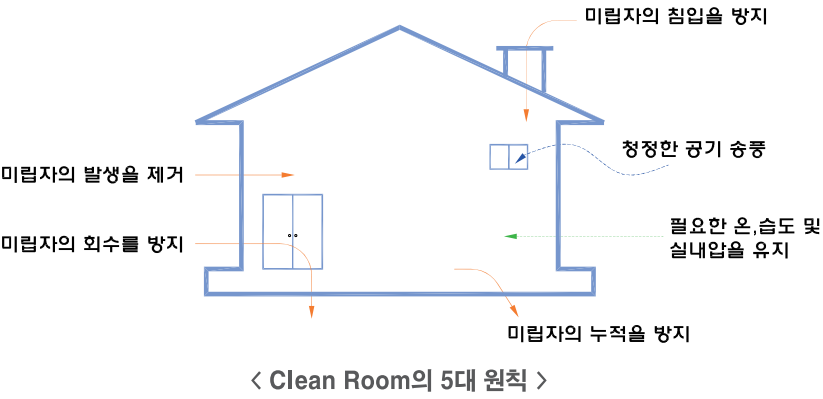

Clean Room 특성

Preventing	공급계통에 필터를 설치한다.
미립자의 침입을 방지	- DUCT에서의 공기 Leak 방지 - Room Lay Out 적절히 고려 - 이중 Door의 사용
Prohibiting	오염된 공기의 배출
미립자의 발생을 방지	- 필터로 여과된 청정공기의 공급 - 청정공기의 환기횟수를 높인다. - 정기, 비정기적인 Clean의 실시
Purging	저 발진성 재료의 선택적 사용
발생된 미립자를 제거	(Clean Paper 및 각종 기자재의 Clean화) - Class를 고려한 기자재의 선택 사용 - 청정실용 방진의류의 착용
Protecting	Clean Bench 이용작업영역 지정 작업
미립자의 누적을 방지	- 전용 carrier box의 이용 - 보관장소의 Clean화
Providing	Air Shower
필요한 온도, 습도 및 실내압을 유지	Pass Box

ST'L Comb Partition



ST'L Comb Wall Panel Specification



재질	THK 0.6mm Steel plate 양면
충진재	Paper or AL Honeycomb core / Polyurethane Foam
구조	별도 골조 없음 / THK 50T, 40T
마감	무정전, 칼라강판, 에폭시분체도장
특징	• 경량소재로 레이아웃 변경 가능, 공정별 청정도를 다르게 적용 • 외부 미립자의 축적 방지, 노화및 주기적인 열에 강함 • 기류의 개선에 용이 • 시공이 간편하고 빠르며 이동성이 양호함 • 자재의 재활용율이 높음 • 이형 판넬 및 타공, 현장가공이 용이



상세도

ST'L Comb Ceiling Panel Specification

재질	THK 0.6mm Steel plate 양면	
충진재	Paper or AL Honeycomb core / Polyurethane Foam	
구조	Double C-Channel(1차 + 2차) S.Q Pipe structure(1차 + 2차) Hanger bracket&Bolt AL TH-Bar(판넬 취부용)	THK 50T, 40T
마감	무정전, 칼라강판, 에폭시분체도장	
특징	• ST'L 골조에서 AL.골조로 변경, 자중이 가볍고 스크류 부분에 녹이 발생하지 않음 • 골조 상부 노출면에 캡을 설치골조에 먼지가 부착되는 것을 원천 방지 • 미관이 우수 • 볼트와 너트를 이용한 조립식으로 시공성이 우수	

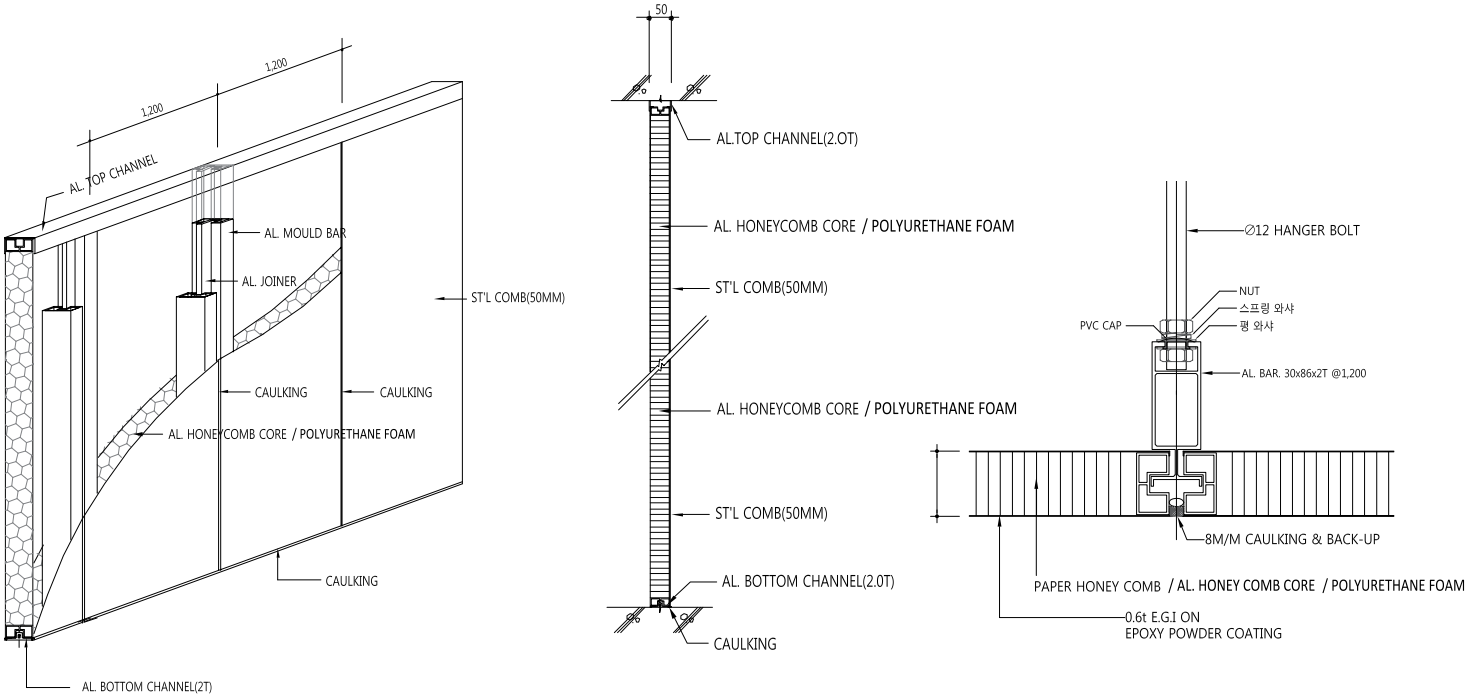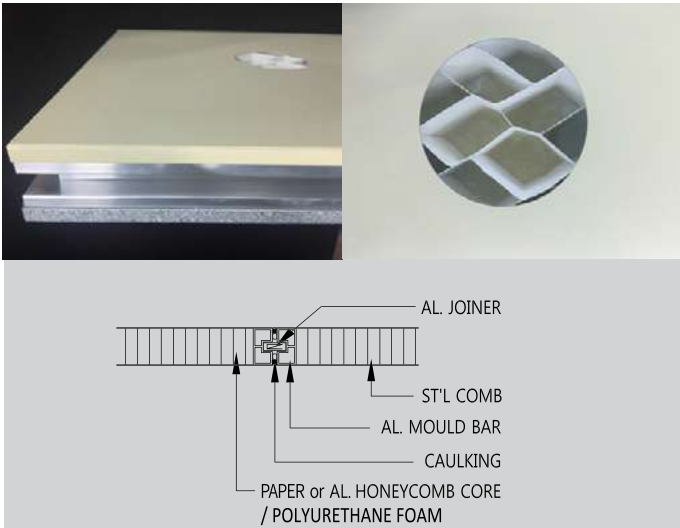

제품 인정 및 인증현황

KSGP 76T



준불연 시험성적서



A TYPE차용 시험성적서

B TYPE차용 시험성적서

KSCP 76T



준불연 시험성적서



A TYPE차용 시험성적서

KSGP, KSCP



친환경 건축자재 인증서

제품 인정 및 인증현황

ISPP II 65T



준불연 시험성적서



A TYPE차용 시험성적서

B TYPE차용 시험성적서



D TYPE차용 시험성적서

내화 SGP



내화 SGP 100
내화 구조 인정서

내화 SGP 100
차용 성적서



내화 SGP 200
내화 구조 인정서

내화 SGP 200
차용 성적서



내화 KFSP-C150
내화 구조 인정서

내화 KFSP-H150
내화 구조 인정서



내화 KFSP-SQ150
내화 구조 인정서

Actual Construction

공사실적현황

오피스파티션			
년 도	공 사 명	발 주 처	구 분
19 년	동원산업 전산실 리모델링공사 중 칸막이공사	(주)동원산업	공 사
	평택삼성전자 EUV동 신축현장 자재납품	삼성전자(주)	납 품
	평택삼성전자 154KV 신축현장 자재납품	삼성전자(주)	납 품
	교육부 칸막이 설치 공사	교 육 부	공 사
	연세의료원 암병동 칸막이설치 공사	연세의료원	공 사
	NH농협은행 IT센터 칸막이공사	NH농협은행	공 사
	정부세종청사 3층 회의실 칸막이분할공사	행정안전부 정부청사관리본부	공 사
	일원동 삼성생명 행정동 및 교수실 인테리어공사	삼성생명	공 사
	일원동 삼성생명 행정동 및 교수실 칸막이공사	삼성생명	공 사
	한국철도공단 본사 칸막이설치 공사	한국철도공단	공 사
	연세의료원 행정동 칸막이설치 공사	연세의료원	공 사
	다이소 본사 리모델링공사 중 칸막이공사	(주)아성다이소	공 사
	삼성전자 R&D센터 칸막이공사	삼성전자(주)	공 사
18 년	한국과학기술기획평가원 신사옥 건립사업 건축공사 중 철재칸막이공사	한국과학기술기획평가원	공 사
	서울북합화력 1,2호기 신축현장 자재납품	한국중부발전	납 품
	삼성전자 R&D센터 칸막이공사	삼성전자(주)	공 사
	강진의료원 리모델링공사 중 칸막이공사	강진의료원	공 사
	덴마크대사관 리모델링공사 중 유리칸막이공사	외교부	공 사
	성남테크노과학고등학교 신축공사 중 칸막이공사	경기도교육청	공 사
	충북동물위생시험소 칸막이 설치공사	충북동물위생시험소	공 사
	한국철도공사 서울사옥 칸막이공사	한국철도공사	공 사
	삼성SDS 잠실West Campus 리모델링공사 중 칸막이공사	삼성에스디에스(주)	공 사
	대전지방검찰청 공주지청 신축공사 중 칸막이공사	법무부	공 사
	청주시농협기술센터 칸막이공사	청주시 농업기술센터	공 사
	서울국토관리청 리모델링공사 중 칸막이공사	국토관리청	공 사
	한국전력공사 신보령사업소 칸막이공사	한국전력공사	공 사
17 년	성균관대학교 약학관 리모델링공사 중 칸막이공사	교육부	공 사
	충북연구원 신축공사 중 SGP칸막이공사	조달청	공 사
	이천연구개발동 신축공사 [1공구]	SK하이닉스(주)	공 사
	한국산업은행 IT센터 신축현장 자재납품	한국산업은행	납 품
	화성동탄집단에너지시설 칸막이공사	한국지역난방공사	공 사
	교육부 칸막이 설치공사	교육부	공 사
	서울지방검찰청 동부지청 칸막이 납품	법무부	납 품
	인천공항 제2청사 종합관리동 칸막이 설치공사	인천국제공항공사	공 사
	한국과학기술원 K빌딩 칸막이설치공사	한국과학기술원	공 사
	삼성전자 R&D센터 칸막이공사	삼성전자(주)	공 사
	한웰빌딩 리모델링공사 중 칸막이공사	(주)아성다이소	공 사
	김병호IT센터 7층 여학생 휴게실 칸막이공사	한국과학기술원	공 사
	수협본점 5층 회의실 칸막이공사	수협은행	공 사
	K빌딩 4층 나노융합연구소 칸막이공사	한국과학기술원	공 사
	대전지방검찰청 천안지청 신축공사	법무부	공 사
	충북보건환경연구원 칸막이 공사	충북보건환경연구원	공 사
	파주 P10-Project현장 칸막이 납품	LG디스플레이(주)	납 품
	평택삼성전자 P-PJT 사무동 신축공사 중 칸막이공사	한국지역난방공사	공 사
	삼성DSR 신축공사 중 칸막이공사	삼성전자(주)	공 사
	수원법원종합청사 신축사업 건축공사 중 SGP공사	한국자산관리공사	공 사
	부산지방검찰청 서부지원 신축공사 중 칸막이 공사	법무부	공 사

Actual Construction

공사실적현황

오피스파티션			
년 도	공 사 명	발 주 처	구 분
17 년	대전지방법원 천안지원 신축 건축공사 중 건식칸막이공사	대법원	공 사
	중대형 2차전지 시험인증센터 건축공사 중 SGP판넬공사	한국산업기술시험원	공 사
	천안 하이모 중앙연구소 증축공사 중 경량칸막이공사	(주)하이모	공 사
	P10-Prject[경기] 중 칸막이/경량천정	LG디스플레이(주)	공 사
	P10 345KV 변전소공사[경기] 중 칸막이/경량천정	LG디스플레이(주)	공 사

클린룸

년 도	공 사 명
19 년	CJ제일제당 식품생산기지 HMR동 신축공사
	종이온가속기 시설건설사업 건립공사(시공)
	실내건축공사[3차분]
	셀트리온제약 PFS 설치공사
	CJ헬스케어 오송공장 수액동 증축공사
18 년	셀트리온 제1공장 증설공사
	종이온가속기 시설건설사업 건립공사(시공)
	실내건축공사[2차분]
	A3 Y-OCTA 추가마감공사 A3 개보수공사
17 년	아산 T-PJT[PKG2]
	탕정 SDC 신공장 건설공사 중 N-PJT 빔커버공사[A-ZONE]
	P10-Project
16 년	A3 Y-OCTA 추가마감공사 A3 K-PJT 마감공사
	평택 P-PJT F공구(창고동)
	평택 P-PJT E공구(GSC동 B공구, 복지/방재센터)
	A3 Y-OCTA 추가마감공사
	A3증설 FAB 3,4 기술동
	A3 Y-OCTA 추가마감공사
	A3 FAB 3,4

광스틸 그룹 KSC 산업(주)

KSC산업(주) KSC Industry Co., Ltd.

28211 충청북도 청주시 서원구 현도면
시목외천로 247-34
247-34, Simogoecheon-ro, Hyeondo-myeon,
Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Republic of KOREA

TEL. 043-268-8088
FAX. 043-263-8092

(주)광스틸건설 Kwangsteel Construction

06296 서울시 강남구 남부순환로 378길
10(도곡동) 성일B/D 3F
Sungil B/D 3F 10, Nambusunhwan-ro 378-gil,
Gangnam-gu, Seoul-si, Republic of KOREA

TEL. 02-579-9007
FAX. 02-579-9003

(주)광스틸 전라본부 Jeolla Regional Headquarters

54325 전라북도 김제시 백산면
자평선산단 4길 131
131, Jipyeongseonsandan 4-gil, Baeksan-myeon,
Gimje-si, Jeollabuk-do, Republic of KOREA

TEL. 063-918-7030
FAX. 063-543-9833

서울사무소 Seoul Branch

06296 서울시 강남구 남부순환로 378길
10(도곡동) 성일B/D 3F / 4F (주)광스틸
Sungil B/D 3F 10, Nambusunhwan-ro 378-gil,
Gangnam-gu, Seoul-si, Republic of KOREA

TEL. 1566-8972
FAX. 02-579-9053, 9003

(주)뉴광스틸 NEW KWANGSTEEL Co., Ltd.

17102 경기도 용인시 기흥구
동탄기흥로 647-1
647-1, Dongtangiheung-ro, Giheung-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA

TEL. 1566-8985
FAX. 031-274-1015

(주)광스틸 아산지점 Asan Branch

31432 충청남도 아산시 영인면
영인로 174
174, Yeongin-ro, Yeongin-myeon, Asan-si,
Chungcheongnam-do, Republic of KOREA

TEL. 041-425-2400
FAX. 041-531-9500

(주)광스틸 Head Office

28211 충청북도 청주시 서원구 현도면
시목외천로 247-27 (주)광스틸
247-27, Simogoecheon-ro, Hyeondo-myeon,
Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Republic of KOREA

TEL. 1566-8800
FAX. 043-260-3555, 3556

(주)케이탑패널 K-top PANEL Co., Ltd.

17503 경기도 안성시 양성면
이화길 117-3
117-3, ihWA-GIL, Yangseong-myeon,
Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA

TEL. 031-674-0091
FAX. 031-674-0093

광스틸 순천 Suncheon Branch

57903 전라남도 순천시 서면
압곡길 6
6, Appok-gil, Seo-myeon, Suncheon-si,
Jeollanam-do, Republic of KOREA

TEL. 1566-8987
FAX. 061-753-7114