Distinto CLARE




FEATURE 단가: 99,000(소비자가)


소재초고성능 콘크리트(UHPC)재단 방식건식 재단 가능압축 강도120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)설치 방식건식 / 습식

규격1500x600x35mm (두께 ±2mm) 52kg제작 기간발주 후 2~3주색상라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의표면 처리벽 전용 발수 마감

SCALE 단위: mm





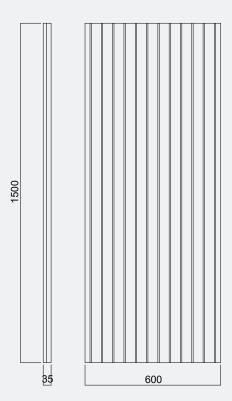



Shadow MEP



FEATURE 단가: 99,000(소비자가)

소재 초고성능 콘크리트(UHPC)

압축 강도 120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)

규격 1500x600x35mm (두께 ±2mm) 42kg

색상 라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의

2/1/05/05(2/1/1


재단 방식 건식 재단 가능


설치 방식 건식 / 습식 **제작 기간** 발주 후 2~3주

표면 처리 벽 전용 발수 마감

SCALE 단위 : mm



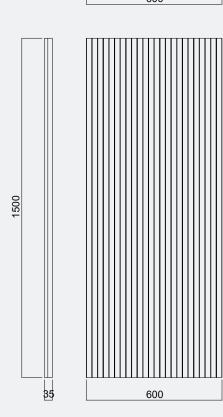

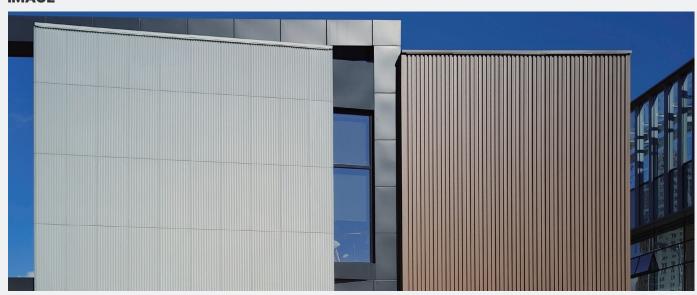

Gentile MIDIN



FEATURE 단가: 99,000(소비자가)


 소재
 초고성능 콘크리트(UHPC)
 재단 방식
 건식 재단 가능

 압축 강도
 120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)
 설치 방식
 건식 / 습식

규격1500x600x35mm (두께 ±2mm) 63kg제작 기간발주 후 2~3주색상라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의표면 처리벽 전용 발수 마감

SCALE 단위: mm



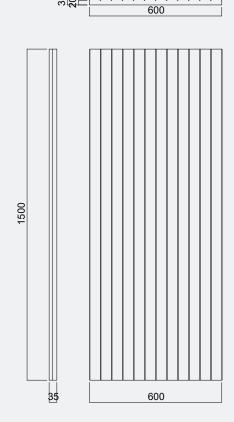



Cadenza স্থাক




FEATURE 단가: 99,000(소비자가)

 소재
 초고성능 콘크리트(UHPC)
 재단 방식

압축 강도120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)설치 방식건식 / 습식규격1500x600x35mm (두께 ±2mm) 55kg제작 기간발주 후 2~3주색상라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의표면 처리벽 전용 발수 마감

SCALE 단위: mm



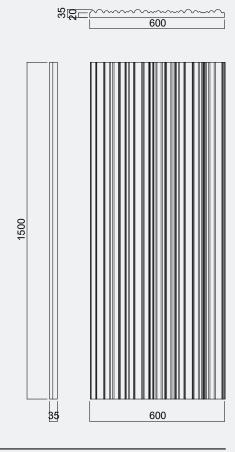

건식 재단 가능



Calmato _{칼마토}



FEATURE 단가: 99,000(소비자가)

소재 초고성능 콘크리트(UHPC)

압축 강도 120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)

규격 1500x600x35mm (두께 ±2mm) 52kg

색상 라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의

된기 : 99,000(포미지기)


재단 방식 건식 재단 가능 **설치 방식** 건식 / 습식

실시 경역 선역 / 급역


제작 기간발주 후 2~3주표면 처리벽 전용 발수 마감


SCALE 단위: mm







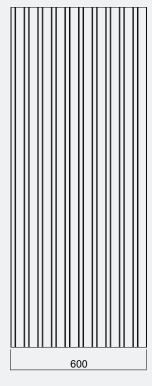

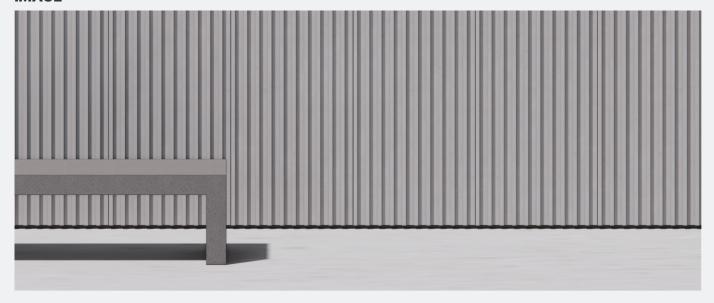

Pesante III




FEATURE 단가: 99,000(소비자가)

 소재
 초고성능 콘크리트(UHPC)
 재단방식


압축 강도120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)설치 방식건식 / 습식규격1500x600x30mm (두께 ±2mm) 56kg제작 기간발주 후 2~3주색상라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의표면 처리벽 전용 발수 마감

SCALE 단위: mm






건식 재단 가능

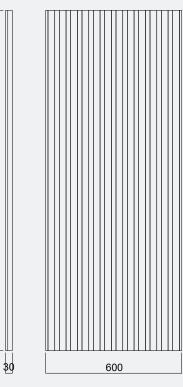

1500

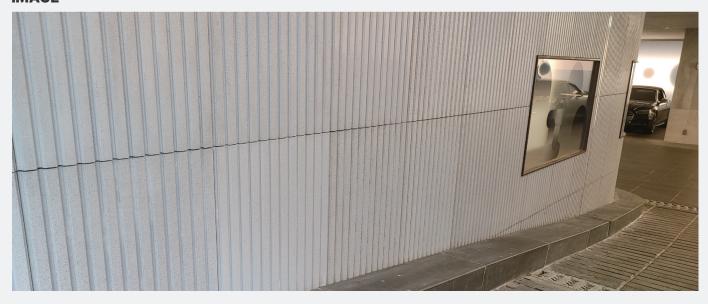

BEAUTY OF CONCRETE

Pine board set



FEATURE 단가: 99,000(소비자가)

소재 초고성능 콘크리트(UHPC)

압축 강도 120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)

규격 1500x600x30mm (두께 ±2mm) 55kg

색상 라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의

= 1113/111/

재단 방식 건식 재단 가능

설치 방식 건식 / 습식

제작 기간 발주 후 2~3주

1500

표면 처리 벽 전용 발수 마감

SCALE 단위: mm









Plain 플레인



FEATURE 단가: 99,000(소비자가)

소재초고성능 콘크리트(UHPC)재단 방식건식 재단 가능압축 강도120MPa~150MPa(1200kg/cm²~1500kg/cm²)설치 방식건식 / 습식

규격1200x600x30mm (두께 ±2mm) 50kg제작 기간발주 후 2~3주색상라이트그레이(기본) / 조색 패널 협의표면 처리벽 전용 발수 마감

SCALE 단위: mm



